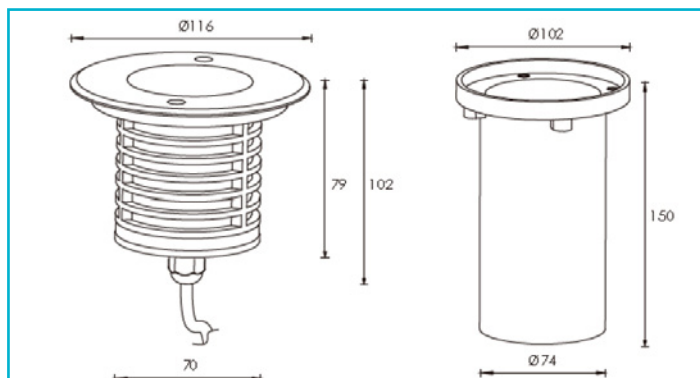


Bodeneinbauleuchte**Bodeneinbauleuchte II, 4,1 W, 3000 K, Silber****Besonderheiten**

- inkl. Anschlusskabel

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Funktionen	Befahrbar - 20 kN
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	4,1 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Anschlussbox
Leitungslänge Primär	0,5 m
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
Belastung Kraft max.	20 kN

Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	3 kWh/1000h
EEI	G

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	280 lm
Lichtausbeute	68,3 lm/W
Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben

Höhe	102 mm
Durchmesser	116 mm
Produktmaß Einbautiefe	150 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	102 mm
Artikelgewicht	932 g

