


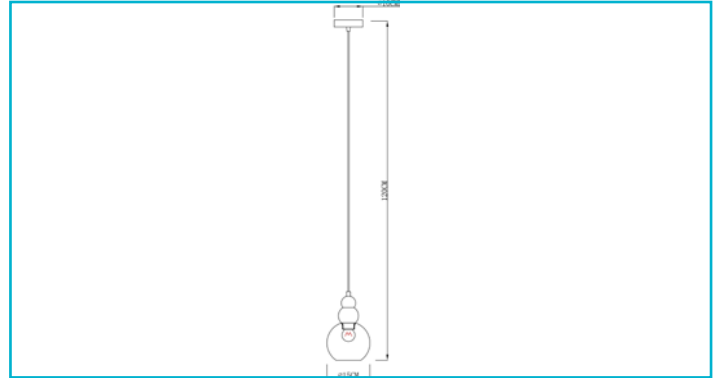

Holen Sie sich den Orient ins Haus: Sie suchen den finalen Eyecatcher, der Ihrem gediegen-modernen Retro-Interieur den letzten Schliff verleiht? Mit ihrer kupferfarbenen Oberfläche setzt die DIPHDA kultivierte Lichtakzente, die sowohl in Bars und Lounges als auch im Wohnbereich eine exzellente Figur machen.

**Besonderheiten**

- orientalisches Design
- max. Abhängung 1.200 mm
- wechselbares Leuchtmittel (E27)

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>       | Glas                                 |
| <b>Gehäusefarbe</b>          | Kupfer                               |
| <b>Schutzklasse</b>          | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>         | 1x max. 60 W                         |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>      | E27                                  |
| <b>Anzahl Sockel</b>         | 1                                    |
| <b>Anschlussmöglichkeit</b>  | Klemme                               |
| <b>Dimmbar</b>               | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>           | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>       | Nein                                 |
| <b>Ausführung</b>            | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt                               |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Oben, Unten, Seite, Hinten           |
| <b>Durchmesser</b>           | 150 mm                               |
| <b>Sockelhöhe</b>            | 25 mm                                |
| <b>Sockeldurchmesser</b>     | 100 mm                               |
| <b>Pendellänge max.</b>      | 1200 mm                              |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 867 g                                |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -5 bis 40 °C                         |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -5 bis 40 °C                         |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20                                |