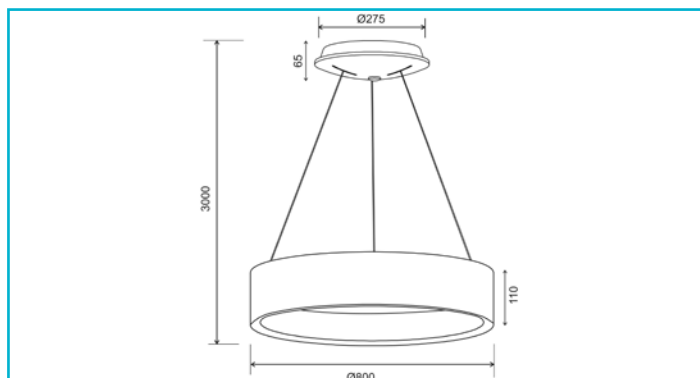


Pendelleuchte**Sculptoris 800 mm, 60 W, DIM, 3000/4000 K, Weiß**

Die Pendelleuchten der SCULPTORIS - Serie überzeugen mit der matten Optik und dem leuchtenden Ring. Mit ihrer hohen Lichtstärke und einem großen Abstrahlwinkel ist die Serie flexibel für unterschiedlichste Bereiche einsetzbar, egal ob im Wohnbereich oder zu repräsentativen Zwecken in Büroräumen.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- umlaufender Diffusor
- Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Oberflächenstruktur	Matt
Material Lichtaustritt	Acryl
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	60 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000/4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	4100/4200 lm
Abstrahlwinkel	150 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Höhe	110 mm
Durchmesser	800 mm
Sockelhöhe	65 mm
Sockel H x Ø	65 x 275 mm
Sockeldurchmesser	275 mm
Pendellänge max.	3000 mm

Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C
Lagertemperatur	-10 bis 45 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK04
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	20000
Energieverbrauch	60 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

