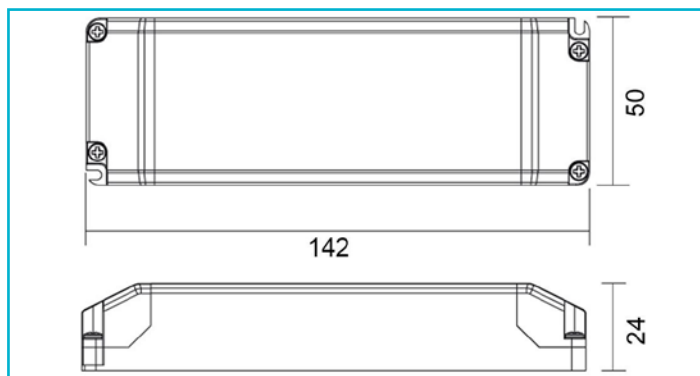


Netzgerät (CC, DC)
BASIC, CC, Q8H-1050mA/30W
**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	9,5-30 W
Ausgangsspannung	9-28 V/DC
Ausgangsstrom	1050 mA
Leistungsfaktor	0,95

Max. Anzahl je LS B10	35
Max. Anzahl je LS B16	56
Max. Anzahl je LS C10	35
Max. Anzahl je LS C16	56
Einschaltstrom max.	5 A / 300 µs
kapazitive Last	27,9 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer	30000 h
--------------------	---------

Länge	142 mm
Breite	50 mm
Höhe	24 mm
Artikelgewicht	127 g

