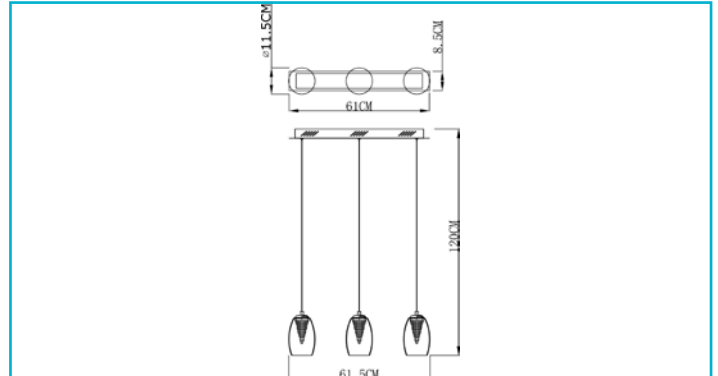


**Pendelleuchte****Electra, 16,5 W, DIM, 3000 K, Silber**

Die Kombination aus silberfarbenem Chrom-Lampenschirm und moderner LED-Technik unterstreicht moderne Interieurs und dient als eleganter Blickfang über Tischen und anderen Möbeln. Aber keine Sorge: Mit ihrer warmen Lichtfarbe erzeugt die ELECTRA dann doch eine wohlig-warme Atmosphäre.

**Besonderheiten**

- max. Abhängung 1.200 mm
- Lampenschirm aus Glas verchromt
- dimmbar

|                                             |                                                   |                              |               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Glas                                              | <b>Arbeitstemperatur</b>     | -5 bis 40 °C  |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Silber                                            | <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 40 °C |
| <b>Oberflächenstruktur</b>                  | Glänzend                                          | <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung                                  | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 30000 h       |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 16,5 W                                            | <b>Schaltzyklen</b>          | 15000         |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                             | <b>Energieverbrauch</b>      | 17 kWh/1000h  |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                           | <b>EEL</b>                   | G             |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                                                |                              |               |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                                |                              |               |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenanschnittsdimmer,<br>Phasenabschnittsdimmer |                              |               |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                              |                              |               |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle nicht<br>wechselbar              |                              |               |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 3000 K                                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 6 SDCM                                            |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 6 SDCM                                            |                              |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 80                                                |                              |               |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                 | 540 lm                                            |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 100 Grad                                          |                              |               |
| <b>Lichtverteilung</b>                      | Symmetrisch                                       |                              |               |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b>       | NDLS                                              |                              |               |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                | 1                                                 |                              |               |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                  | Direkt                                            |                              |               |
| <b>Lichtrichtung</b>                        | Unten, Seite, Hinten                              |                              |               |
| <b>Durchmesser</b>                          | 115 mm                                            |                              |               |
| <b>Sockellänge</b>                          | 610 mm                                            |                              |               |
| <b>Sockel L x B x H</b>                     | 610 x 75 x 25 mm                                  |                              |               |
| <b>Sockelbreite</b>                         | 75 mm                                             |                              |               |
| <b>Sockelhöhe</b>                           | 25 mm                                             |                              |               |
| <b>Pendellänge max.</b>                     | 1200 mm                                           |                              |               |

