


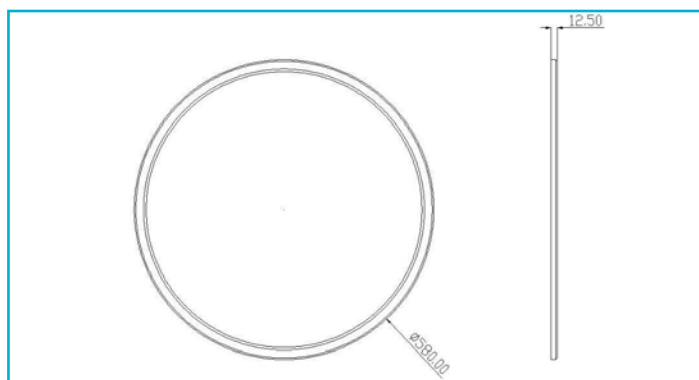

Die LED-Pendelleuchte ist mit einer transparenten Acrylglasscheibe für eine weiche direkte und indirekte Lichtverteilung ausgestattet, die im ausgeschalteten Zustand nahezu transparent ist. Im eingeschalteten Zustand verteilt die Scheibe das Licht nahezu blendfrei.

Mit einem Blendungswert [UGR] von unter 22 eignet sich diese Pendelleuchte für viele Aufenthaltsbereiche oder auch Konferenzräume. Lichtstark, effizient und mit einem außergewöhnlichen Design hebt sich diese Leuchte nicht nur von jeder Büroeinrichtung ab, sondern integriert sich auch in jedes andere moderne Interieur.

**Besonderheiten**

- BEG förderfähig (nur Art. Nr. 342251 / 342252 / 342253)
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar (nur Art. Nr. 342251 / 342252 / 342253)
- besonders filigraner Rahmen
- geringer Blendwert
- transparenter Leuchtkörper

|                                             |                                                |                              |               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                                      | <b>Arbeitstemperatur</b>     | -5 bis 40 °C  |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Weiß                                           | <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 40 °C |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Acryl                                          | <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung                               | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 50000 h       |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 53,7 W                                         | <b>Schaltzyklen</b>          | 12500         |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                          | <b>Energieverbrauch</b>      | 54 kWh/1000h  |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                        | <b>EEI</b>                   | E             |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                                             |                              |               |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                             |                              |               |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |                              |               |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                           |                              |               |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle nicht wechselbar              |                              |               |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 4000 K                                         |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 6 SDCM                                         |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 6 SDCM                                         |                              |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 80                                             |                              |               |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                 | 6776 lm                                        |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 150 Grad                                       |                              |               |
| <b>UGR</b>                                  | 19                                             |                              |               |
| <b>Lichtverteilung</b>                      | Symmetrisch                                    |                              |               |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b>       | NDLS                                           |                              |               |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                | 2                                              |                              |               |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                  | Direkt                                         |                              |               |
| <b>Lichttrichtung</b>                       | Oben, Unten                                    |                              |               |
| <b>Höhe</b>                                 | 12,5 mm                                        |                              |               |
| <b>Durchmesser</b>                          | 580 mm                                         |                              |               |
| <b>Sockelhöhe</b>                           | 45 mm                                          |                              |               |
| <b>Sockeldurchmesser</b>                    | 250 mm                                         |                              |               |
| <b>Pendellänge max.</b>                     | 1500 mm                                        |                              |               |