


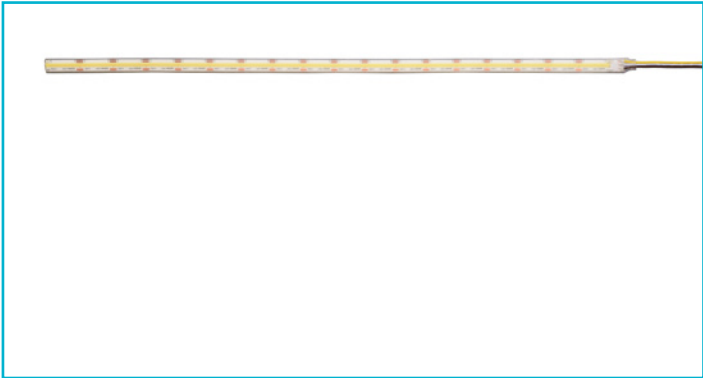

Gehäusematerial	Silikon
Gehäusefarbe	Weiß
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	15 W
Leistungsaufnahme	0,5 W
Bereitschaftsmodus	
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	0,5 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	0,5 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Anzahl Kanäle	2

Höhe	4,5 mm
Breite Schlauch	12 mm
Höhe Schlauch	4,5 mm
Länge Endkappe	10 mm
Breite Endkappe	14 mm
Höhe Endkappe	6 mm
Artikelgewicht	350 g

Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-25 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
IP Ausführung	Silikonschlauch

Lebensdauer L70 / B50	54000 h
Lebensdauer L80 / B10	47000 h
Schaltzyklen	30000 STK
Energieverbrauch	15 kWh/1000h
EEI	F

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß/Kaltweiß
Farbtemperatur	2700-6500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	180 Grad
Lichtstrom 1m	1300 lm
Segment Länge	27,8 mm
LED Abstand	1,73 mm

Biegeradius min.	50 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Länge	5000 mm
Breite	12 mm

