
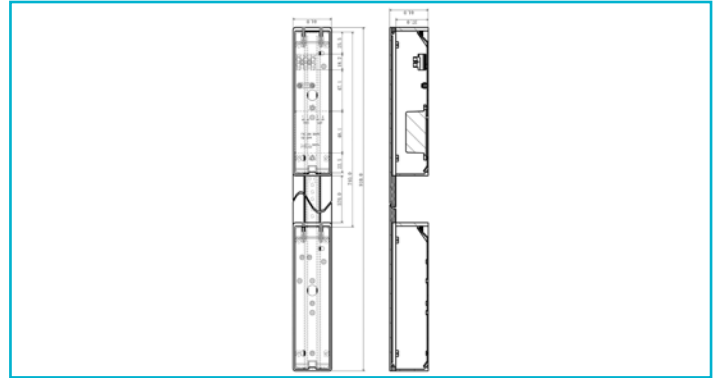


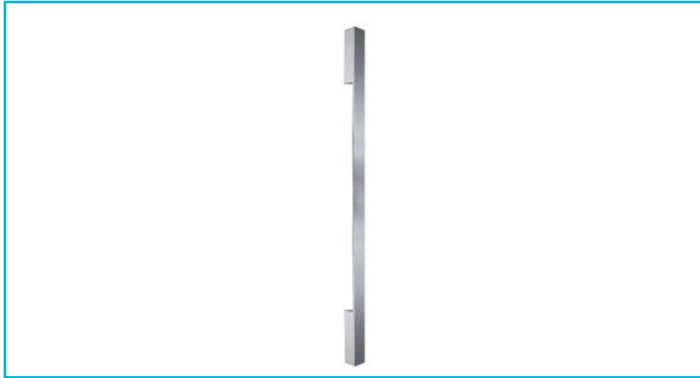

Die schlichte Wandaufbauleuchte LARGA bestechen durch ihr geradliniges Design sowie einem hochwertigen Aluminiumgehäuse, welches in zwei unterschiedlichen Oberflächen verfügbar ist. Sie inszenieren jedoch nicht nur durch ihre moderne Gehäuseform, sondern schaffen durch ihre indirekte warmweiße Lichtquelle auch eine angenehme Lichtstimmung.

Besonderheiten

- indirektes Licht
- hoher Farbwiedergabewert

Gehäusematerial	Aluminium	IP Schutzart	IP 20
Gehäusefarbe	Silber		
Oberflächenstruktur	Gebürstet	Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Schaltzyklen	150000
Oberfläche Lichtaustritt	Opal	Energieverbrauch	9 kWh/1000h
		EEL	G
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	9 W		
Eingangsspannung	100-277 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	770 lm		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Indirekt		
Lichtrichtung	Hinten		
Länge	910 mm		
Breite	44 mm		
Höhe	44 mm		
Sockellänge	170 mm		
Sockelbreite	44 mm		
Sockelhöhe	37 mm		
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		

