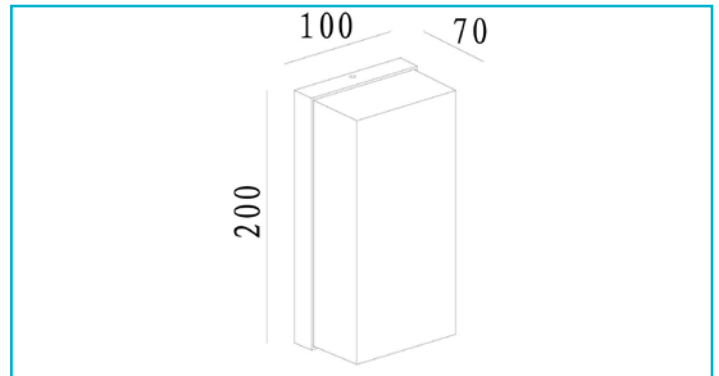


Wandaufbauleuchte**Set, Grumium Square CCT I,10 W, 3000/4000 K, Grau**

Modular, kompakt, mit großer Wirkung – Die Wandaufbauleuchte GRUMIUM lässt sich auf Terrassen, an Hauswänden oder im Eingangsbereich von Wohnumgebungen installieren und ist dank ihrer optionalen Abdeckungen mit unterschiedlichen Designs eine flexible Universallösung für viele Anwendungsbereiche. Die fest verbauten und energiesparenden LEDs mit maximal 10 Watt sind von einem Diffusor aus milchigem Kunststoff umgeben und erzeugen ein angenehmes warmweißes Licht mit einem Lichtstrom von 730 lm. Die Außenleuchte Grumium mit ihrem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss gibt es in eckiger und abgerundeter Ausführung und verfügt über die Schutzart IP54.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	10 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000/4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	450 lm
Lichtausbeute	45 lm/W
Abstrahlwinkel	138 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS

Lichtaustrittsflächen	3
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben, Unten, Seite

Länge	100 mm
Breite	70 mm
Höhe	200 mm
Sockellänge	95 mm

Sockel L x B x H	95 x 15 x 195 mm
Sockelbreite	15 mm
Sockelhöhe	195 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 54
Max. Anzahl je LS B10	61 STK
Max. Anzahl je LS B16	97 STK
Max. Anzahl je LS C10	76 STK
Max. Anzahl je LS C16	121 STK

Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	10 kWh/1000h
EEI	F

