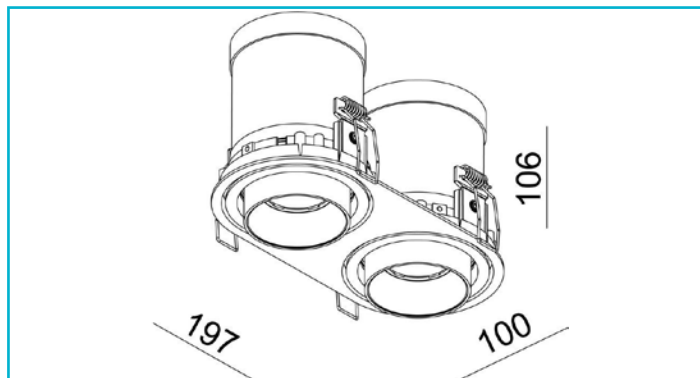


**Einbaustrahler**  
**Rigel Mini Round Double, 22 W, 3000 K, Weiß**


|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Gehäusematerial</b>          | Aluminium   |
| <b>Gehäusefarbe</b>             | Weiß        |
| <b>Oberflächenstruktur</b>      | Matt        |
| <b>Material Lichtaustritt</b>   | Kunststoff  |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b> | Transparent |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>              | III / Schutzkleinspannung         |
| <b>Betriebsart</b>               | Stromkonstant                     |
| <b>Leistungsaufnahme</b>         | 22 W                              |
| <b>Leistungsaufnahme</b>         | 0,5 W                             |
| <b>Bereitschaftsmodus</b>        |                                   |
| <b>Eingangsspannung</b>          | 21-22 V/DC                        |
| <b>Bemessungsstrom</b>           | 500 mA                            |
| <b>Netzgerät inkl.</b>           | Nein                              |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b> | Ja                                |
| <b>Dimmbar</b>                   | Ja                                |
| <b>Ansteuerung</b>               | Dimmbar über optionales Netzgerät |
| <b>Bewegungsmelder</b>           | Nein                              |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 1390 lm                           |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 63,2 lm/W                         |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 35 Grad                           |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Schwenkwinkel</b> | 90 Grad |
|----------------------|---------|

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Länge</b>  | 197 mm |
| <b>Breite</b> | 100 mm |
| <b>Höhe</b>   | 106 mm |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b> | 120 mm      |
| <b>Ausschnittsmaß Länge</b>   | 189 mm      |
| <b>Ausschnitt L x B</b>       | 189 x 89 mm |
| <b>Ausschnittsmaß Breite</b>  | 89 mm       |
| <b>Artikelgewicht</b>         | 1124 g      |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -5 bis 40 °C  |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -10 bis 40 °C |
| <b>IP Schutzart</b>      | IP 20         |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 25000 h      |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 15000        |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 22 kWh/1000h |
| <b>EEI</b>                   | G            |

