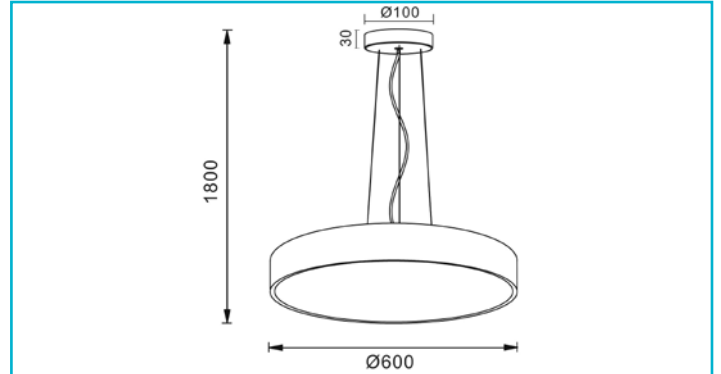


Pendelleuchte**Menkar 600 mm, 65 W, 3000/4000 K, Dunkelbraun**

Die Pendelleuchten der MENKAR - Serie überzeugen mit cleveren Beleuchtungsfunktionen und hochwertigem Aluminium-Akzenten. Das separate Rücklicht (ca. 15 - 20 % indirekter Lichtanteil) ermöglicht eine dauerhafte indirekte Beleuchtung. Über einen CCT-Switch lässt sich die Lichtfarbe in 2 Stufen [3000/4000K] einstellen.

Besonderheiten

- indirekte und direkte Beleuchtung
- hohe Lichtstärke
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]
- optional mit Streuscheibe für UGR<19

Gehäusematerial	Aluminium	Sockel H x Ø	30 x 120 mm
Gehäusefarbe	Dunkelbraun	Sockeldurchmesser	120 mm
Oberflächenstruktur	Gebürstet	Pendellänge max.	1800 mm
Material Lichtaustritt	Acryl	Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C
Montageart	Aufbaumontage	Lagertemperatur	-10 bis 45 °C
Montageort	Innen	IP Schutzart	IP 20
Montagefläche	Deckenmontage	IK Schutzklasse	IK04
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Max. Anzahl je LS B10	11 STK
Leistungsaufnahme	65 W	Max. Anzahl je LS B16	18 STK
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS C10	24 STK
Netzgerät inkl.	Ja	Max. Anzahl je LS C16	39 STK
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	Schaltzyklen	20000
Bewegungsmelder	Nein	Energieverbrauch	65 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen E und F.
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	5600/6000 lm		
Lichtausbeute	92,3 lm/W		
UGR	25		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichttrichtung	Oben, Unten		
Höhe	90 mm		
Durchmesser	600 mm		
Sockelhöhe	30 mm		

