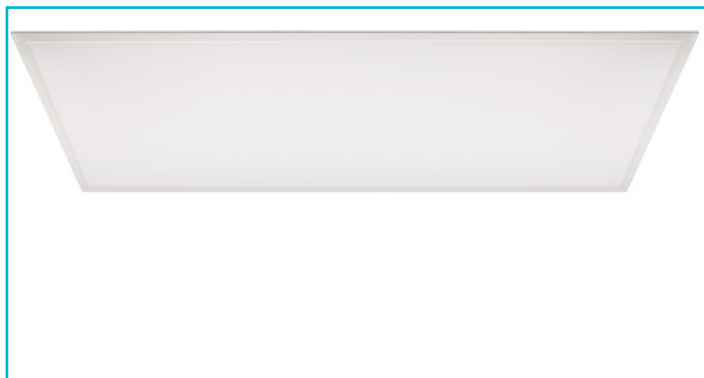


**Einlegepanel****Standard Flex 625x1250, 51,5 W, 3000/4000/6000 K, Weiß****Besonderheiten**

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- geeignet für Aufenthaltsräume und Wegebereiche
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>        | Aluminium                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>           | Weiß                              |
| <b>Material Lichtaustritt</b> | PMMA                              |
| <b>Schutzklasse</b>           | III / Schutzkleinspannung         |
| <b>Betriebsart</b>            | Stromkonstant                     |
| <b>Leistungsaufnahme</b>      | 51,5 W                            |
| <b>Leistungsaufnahme</b>      | 0,5 W                             |
| <b>Bereitschaftsmodus</b>     |                                   |
| <b>Eingangsspannung</b>       | 33-38 V/DC                        |
| <b>Bemessungsstrom</b>        | 1500 mA                           |
| <b>Netzgerät inkl.</b>        | Nein                              |
| <b>Dimmbar</b>                | Ja                                |
| <b>Ansteuerung</b>            | Dimmbar über optionales Netzgerät |
| <b>Bewegungsmelder</b>        | Nein                              |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -20 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -40 bis 80 °C |
| <b>IP Schutzart</b>      | IP 40         |
| <b>IK Schutzklasse</b>   | IK03          |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 40000 h      |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 100000       |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 52 kWh/1000h |
| <b>EEL</b>                   | F            |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000/4000/6000 K                  |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 5300/6000/5700 lm                 |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 110,7 lm/W                        |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 120 Grad                          |
| <b>UGR</b>                            | 22                                |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | NDLS                              |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten  |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Länge</b>          | 1240 mm |
| <b>Breite</b>         | 620 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 10 mm   |
| <b>Artikelgewicht</b> | 5260 g  |

