
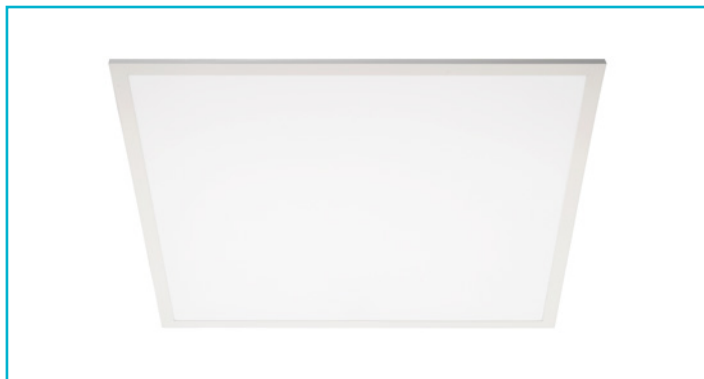


**Besonderheiten**

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- leistungsstarke und intensive Farben inkl. Pastelltöne
- geeignet für 24 V Farbsteuerungen
- geeignet für Veranstaltungsräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche

|                                   |                                    |                              |               |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>            | Aluminium                          | <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 45 °C |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | Weiß                               | <b>Lagertemperatur</b>       | -40 bis 80 °C |
| <b>Material Lichtaustritt</b>     | PMMA                               | <b>IP Schutzart</b>          | IP 40         |
| <b>Schutzklasse</b>               | III / Schutzkleinspannung          | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 50000 h       |
| <b>Betriebsart</b>                | Spannungskonstant                  | <b>Schaltzyklen</b>          | 100000        |
| <b>Leistungsaufnahme</b>          | 94 W                               | <b>Energieverbrauch</b>      | 94 kWh/1000h  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>          | 0,5 W                              | <b>EEL</b>                   | F             |
| <b>Bereitschaftsmodus</b>         |                                    |                              |               |
| <b>Eingangsspannung</b>           | 24 V/DC                            |                              |               |
| <b>Netzgerät inkl.</b>            | Nein                               |                              |               |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>  | Ja                                 |                              |               |
| <b>Dimmbar</b>                    | Ja                                 |                              |               |
| <b>Ansteuerung</b>                | Dimmbar über optionalen Controller |                              |               |
| <b>Bewegungsmelder</b>            | Nein                               |                              |               |
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle nicht wechselbar  |                              |               |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 3000 K                             |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 6 SDCM                             |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 6 SDCM                             |                              |               |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 90                                 |                              |               |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 4000 lm                            |                              |               |
| <b>Lichtausbeute</b>              | 42,6 lm/W                          |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 110 Grad                           |                              |               |
| <b>Lichtverteilung</b>            | Symmetrisch                        |                              |               |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>      | 1                                  |                              |               |
| <b>Lichtcharakteristik</b>        | Direkt                             |                              |               |
| <b>Lichtrichtung</b>              | Unten                              |                              |               |
| <b>Länge</b>                      | 595 mm                             |                              |               |
| <b>Breite</b>                     | 595 mm                             |                              |               |
| <b>Höhe</b>                       | 11 mm                              |                              |               |
| <b>Artikelgewicht</b>             | 13000 g                            |                              |               |