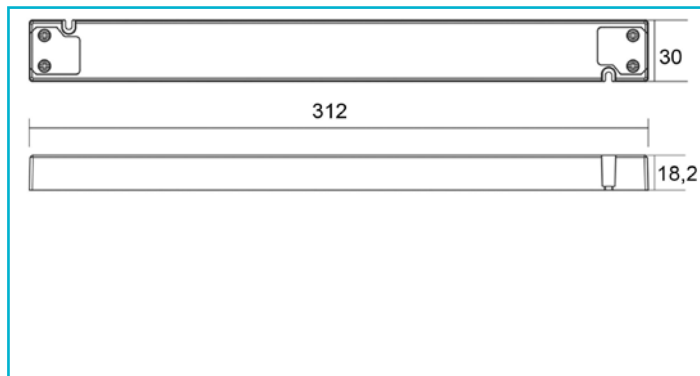
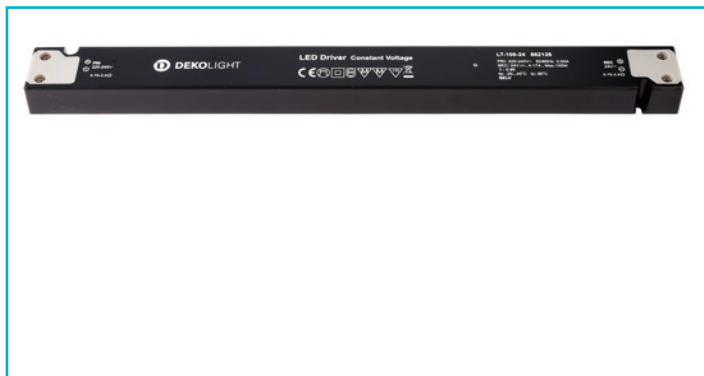


**Netzgerät (CV, DC)**  
**LONG-FLAT, CV, LT-100-24**


Die Netzgeräte-Serie hat mit bis zu 240 Watt bei gerade mal 32 x 23 mm Querschnitt ordentlich Leistung unter der „Haube“! Dieses Netzgerät passt somit in die meisten Deckenvouten, Schattenfugen oder auch bei allen anderen Einbausituationen mit wenig Platz.

**Besonderheiten**

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>       | Kunststoff            |
| <b>Gehäusefarbe</b>          | Schwarz               |
| <b>Betriebsart</b>           | Spannungskonstant     |
| <b>Schutzklasse</b>          | II / Schutzisolierung |
| <b>Leistung</b>              | 100 W                 |
| <b>Ausgangsspannung</b>      | 24 V/DC               |
| <b>Ausgangsstrom</b>         | 0-4170 mA             |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | 0,95                  |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 3                     |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 5                     |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 7                     |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 11                    |
| <b>Einschaltstrom max.</b>   | 30 A / 300 µs         |
| <b>kapazitive Last</b>       | 451,2 nF              |
| <b>Referenzpunkt tc</b>      | 90 °C                 |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 45 °C         |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 45 °C         |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20                 |
| <b>Lebensdauer</b>           | 30000 h               |
| <b>Länge</b>                 | 312 mm                |
| <b>Breite</b>                | 30 mm                 |
| <b>Höhe</b>                  | 18,2 mm               |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 152 g                 |

