


Art.-Nr. 840433

**LED Stripe Facade Long Run, COB, 48V-18,5W,
RGB/4000 K, 5m, Silikon**

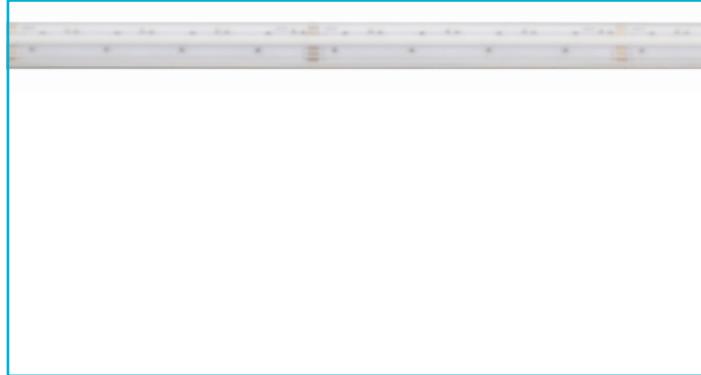

Besonderheiten

- für bewitterte Gebäude-Fassaden
- für Aussenbereiche mit direkter Sonneneinstrahlung
- UV-beständig
- dauerhaft temperaturbeständig (-40°C bis 95°C)
- lange Lebensdauer mit 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10
- lötfreies Zubehör
- Klebeband 3M VHB 5604A mit Silikon-Primer-Vorbehandlung

Gehäusematerial	Edelstahl A4	Höhe Schlauch	5,5 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Länge Endkappe	10 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Breite Endkappe	14 mm
Leistungsaufnahme 1m	18,5 W	Höhe Endkappe	5,5 mm
Eingangsspannung	48 V/DC	Artikelgewicht	670 g
Anschlussleitung Primär	Ja	Arbeitstemperatur	-40 bis 95 °C
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Leitungslänge Primär	1 m	IP Schutzart	IP 67
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Leitungslänge Sekundär	1 m	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Dimmbar	Ja	Schaltzyklen	50000
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Energieverbrauch	19 kWh/1000h
Anzahl Kanäle	4	EEI	G
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	RGB/Neutralweiß		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	1010 lm		
Lichtausbeute 1m	45 lm/W		
LED/Meter	1344 STK		
Segment Länge	100 mm		
Biegeradius min.	50 mm		
zu betreibende Gesamtlänge max.	30 m		
Länge	5000 mm		
Breite	12 mm		
Höhe	0,5 mm		
Breite Schlauch	14 mm		