
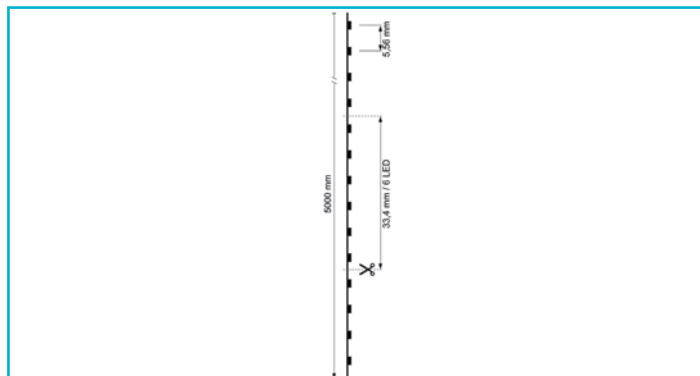


LED Stripe
Standard, SMD, 24V-11W, 3000K, 5m, Silikon
**Besonderheiten**

- inkl. Montagematerial
- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Gehäusefarbe	Weiß	Länge	5000 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Breite	11,5 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Höhe	5,5 mm
Leistungsaufnahme 1m	11 W	Breite Schlauch	11,5 mm
Leistungsaufnahme	0,5 W	Höhe Schlauch	5,5 mm
Bereitschaftsmodus		Länge Endkappe	10 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Breite Endkappe	12,5 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Höhe Endkappe	6,5 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Artikelgewicht	349 g
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Leitungslänge Primär	1 m	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Anschlussleitung Sekundär	Ja	IP Schutzart	IP 67
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	IP Ausführung	Silikonschlauch
Leitungslänge Sekundär	1 m	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Dimmbar	Ja	Schaltzyklen	100000
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Anzahl Kanäle	1	EEI	F
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	930 lm		
Lichtausbeute 1m	84,55 lm/W		
LED/Meter	36		
Segment Länge	33,3 mm		
Segment LED Anzahl	6		
LED Abstand	5,5 mm		
Biegeradius min.	50 mm		

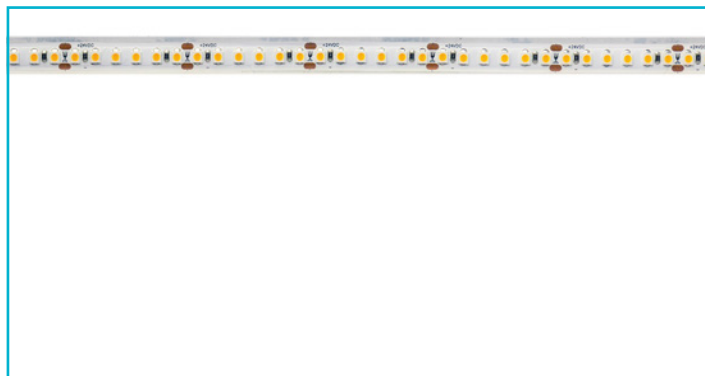