


3-Phasenleuchte
Linear 100, 28 W, 4000 K, Schwarz
**Besonderheiten**

- geringe Aufbauhöhe
- homogene Ausleuchtung

Gehäusematerial	Aluminium	IP Schutzart	IP 20
Gehäusefarbe	Schwarz		
Oberflächenstruktur	Matt	Lebensdauer L70 / B50	43800 h
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	Schaltzyklen	50000
Funktionen	Phasenschalter	Energieverbrauch	28 kWh/1000h
		EEI	E
Schutzklasse	II / Schutzisolierung		
Leistungsaufnahme	28 W		
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	3200 lm		
Lichtausbeute	114,3 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	1087 mm		
Breite	32 mm		
Höhe	62 mm		
Artikelgewicht	745 g		
Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C		
Lagertemperatur	-25 bis 50 °C		

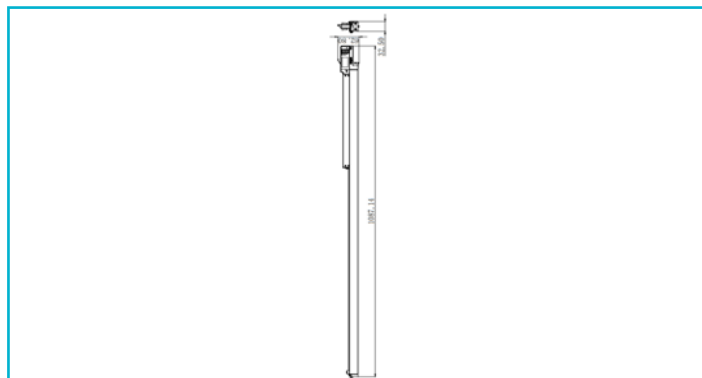