

Art.-Nr. 342230

Stehleuchte
Office Three Standard, Motion, 80 W, DIM, 4000 K, schwarz

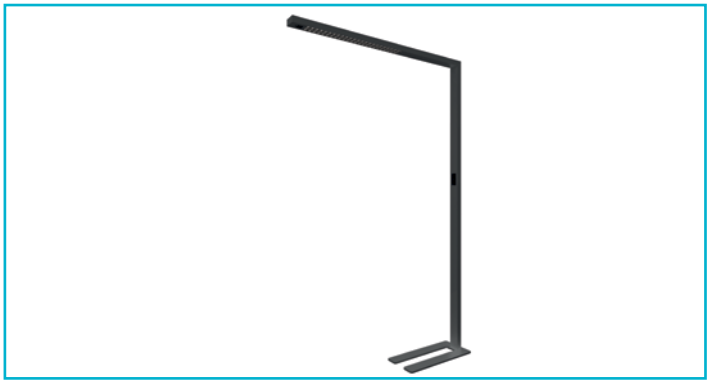

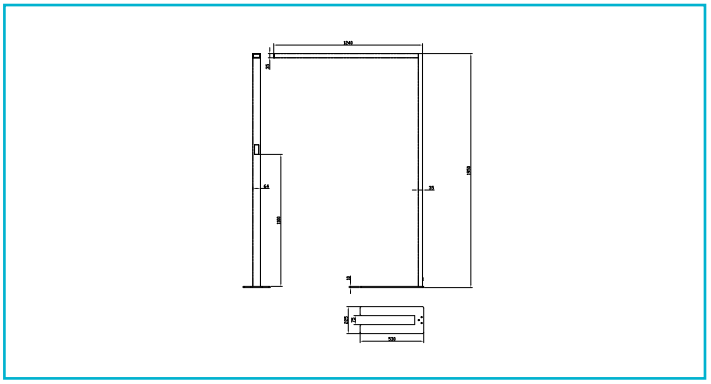

Besonderheiten

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²])
- hohe Effizienz und Lebensdauer
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar
- Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 || Schwarz
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Bildschirmarbeitsplatztauglich	Ja
Montageort	Innen
Technische Beschreibung	EL-Funktion wird ab einschließlich Charge BEL2026-00196 unterstützt. • Indirektes Licht (oben): 50 W / 8000 lm / CRI größer 80 / 110 Grad • Direktes Licht (unten): 25 W / 2100 lm / CRI größer 95 / 50 Grad • Präsenzsensor 24 GHz
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Lehr- und Lernräume mit Anforderungen an Sehkomfort und Energieeffizienz
Funktionen	Notstromfähig
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	80 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	180-264 V/AC 50 / 60 Hz

Netzgerät inkl.	Ja
Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Leitungslänge Primär	2,5 m
Anschlussart nach Norm	Typ X
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Touch-Sensor
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Präsenzmelder
Erfassungsreichweite	3-3,5 m
Erfassungswinkel	85 Grad
Bewegungsmelder tauschbar	Ja
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein
Nachlaufzeit einstellbar	Nein
Spannungsbereich DC	180-240 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	180-240 V/DC
EOFI	100 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	95
Bemessungslichtstrom	10100 lm
Lichtausbeute	126,3 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
Abstrahlwinkel 2	50 Grad
UGR	6
Lichtaustrittsflächen	2

Art.-Nr. 342230

Stehleuchte
Office Three Standard, Motion, 80 W, DIM, 4000 K, schwarz

Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt	**Höhe**	1950 mm
Lichtrichtung	Oben, Unten	**Sockellänge**	530 mm
		Sockel L x B x H	530 x 225 x 10 mm
Länge	1240 mm	**Sockelbreite**	225 mm
Breite	64 mm		

