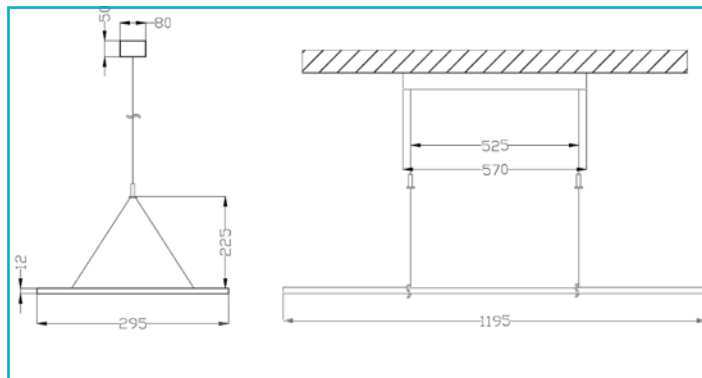


Pendelleuchte**LED Panel transparent, Eckig, 50 W, DIM, 3000/4000 K, Hellgrau**

Die LED Pendelleuchte hat für eine direkte und indirekte Lichtverteilung ein transparentes Glas, welches im ausgeschalteten Zustand fast durchsichtig ist. Bei eingeschaltetem Licht verteilt die Scheibe das Licht beinahe blendfrei.

Diese Pendelleuchte ist mit einem Blendwert [UGR] von unter 19 absolut bürotauglich. Lichtstark, effizient und mit außergewöhnlichem Design sticht diese Leuchte nicht nur aus jeder Büroausstattung heraus.

Besonderheiten

- sehr geringer Blendwert
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- transparenter Leuchtkörper
- max. Abhängung 1.800 mm

Gehäusematerial	Aluminium	Breite	1195 mm
Gehäusefarbe	Hellgrau	Höhe	12 mm
Material Lichtaustritt	PMMA	Sockellänge	570 mm
Halogenfrei	Ja	Sockel L x B x H	570 x 80 x 50 mm
Funktionen	Notstromfähig	Sockelbreite	80 mm
		Sockelhöhe	50 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Pendellänge max.	1800 mm
Leistungsaufnahme	53 W	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	IP Schutzart	IP 40
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Bewegungsmelder	Nein	Schaltzyklen	25000
Spannungsbereich DC	176-280 V/DC	Energieverbrauch	53 kWh/1000h
Spannungsbereich Notbeleuchtung	178-280 V/DC	EEI	E
EOF1	99 %		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	5600/6100 lm		
Abstrahlwinkel	360 Grad		
UGR	19		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichttrichtung	Oben, Unten		
Länge	295 mm		

