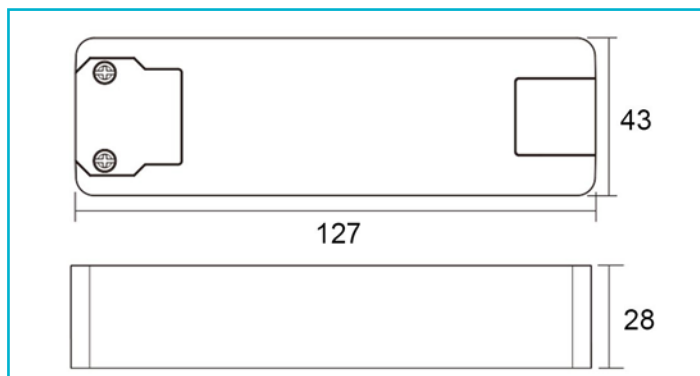


Netzgerät (CC, DC)
BASIC, CC, V8-30-500mA/30W
**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	15,0-30 W
Ausgangsspannung	30-60 V/DC
Ausgangsstrom	500 mA
Leistungsfaktor	0,97

Max. Anzahl je LS B10	11
Max. Anzahl je LS B16	18
Max. Anzahl je LS C10	24
Max. Anzahl je LS C16	39
Einschaltstrom max.	15 A / 300 µs
kapazitive Last	366,2 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer	30000 h
--------------------	---------

Länge	127 mm
Breite	43 mm
Höhe	28 mm
Artikelgewicht	105 g

