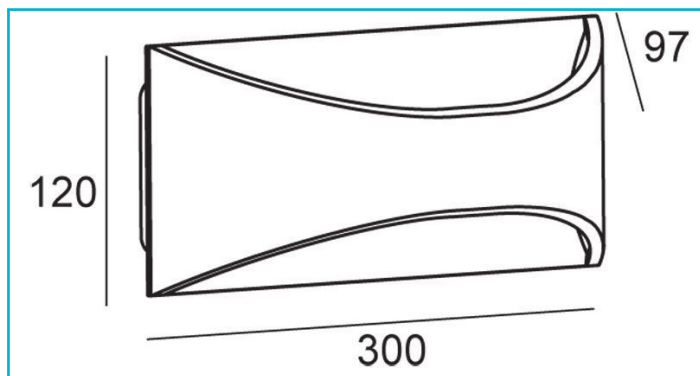


Wandaufbauleuchte**Uria 10 Up and Down, 11,2 W, 3000 K, Dunkelgrau**

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	11,2 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	408 lm
Abstrahlwinkel	120 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	300 mm
Breite	97 mm
Höhe	120 mm
Sockellänge	270 mm
Sockel L x B x H	270 x 20 x 85 mm
Sockelbreite	20 mm
Sockelhöhe	85 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65

Lebensdauer L70 / B50

30000 h

Schaltzyklen

8000

Energieverbrauch

12 kWh/1000h

EEl

G

