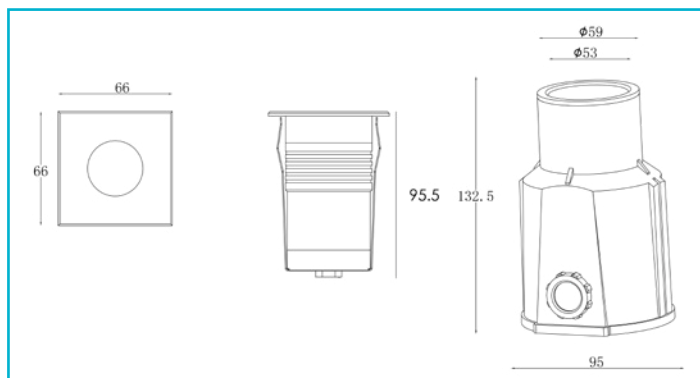


Bodeneinbauleuchte
Easy COB Square III, 5,5 W, 3000 K, Silber
**Besonderheiten**

- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Funktionen	Begehrbar - 5 kN
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	5,5 W
Leistungsaufnahme	0,5 W
Bereitschaftsmodus	
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol
Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	420 lm
Lichtausbeute	76 lm/W
Abstrahlwinkel	24 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben

Länge	66 mm
--------------	-------

Breite	66 mm
Höhe	95,5 mm
Produktmaß Einbautiefe	132,5 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	53 mm
Artikelgewicht	567 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
Belastung Kraft max.	5 kN
Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	6 kWh/1000h
EEI	G



CV



IP67

1 CH

