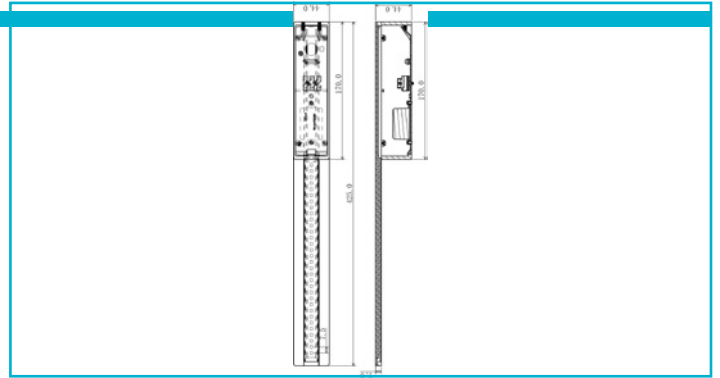
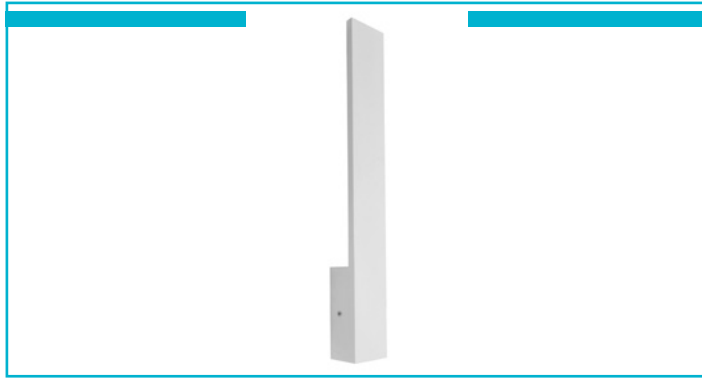


Wandaufbauleuchte
Parala 425 mm, 5,5 W, 3000 K, Weiß


Die schlichte Wandaufbauleuchte PARALA bestehen durch ihr geradliniges Design sowie einem hochwertigen Aluminiumgehäuse, welches in zwei unterschiedlichen Oberflächen verfügbar ist. Sie inszenieren jedoch nicht nur durch ihre moderne Gehäuseform, sondern schaffen durch ihre indirekte warmweiße Lichtquelle auch eine angenehme Lichtstimmung.

Besonderheiten

- indirektes Licht
- hoher Farbwiedergabewert

Gehäusematerial	Aluminium	Sockelhöhe	44 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Oberflächenstruktur	Satiniert	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	Kunststoff	IP Schutzart	IP 20
Oberfläche Lichtaustritt	Opal	Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Montageort	Innen	Schaltzyklen	150000
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	5,5 W	EEL	G
Eingangsspannung	100-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	440 lm		
Lichtausbeute	80 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Indirekt		
Lichtrichtung	Hinten		
Länge	425 mm		
Breite	44 mm		
Höhe	44 mm		
Sockellänge	170 mm		
Socket L x B x H	170 x 44 x 44 mm		
Socketbreite	44 mm		

