


Deckenaufbauleuchte
Becrux I, 6 W, DIM, 3000 K, Silber


Gehäusematerial	Aluminiumprofil	Breite	132 mm
Gehäusefarbe	Silber	Höhe	119 mm
Oberflächenstruktur	Gebürstet	Durchmesser	52 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Sockelhöhe	35 mm
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert	Sockel H x Ø	35 x 155 mm
Montageart	Aufbaumontage	Sockeldurchmesser	155 mm
Montageort	Innen	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Montagefläche	Deckenmontage	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	IP Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	6 W	Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Schaltzyklen	10000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	EEI	G
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	490 lm		
Lichtausbeute	81,7 lm/W		
Abstrahlwinkel	45 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	90 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		

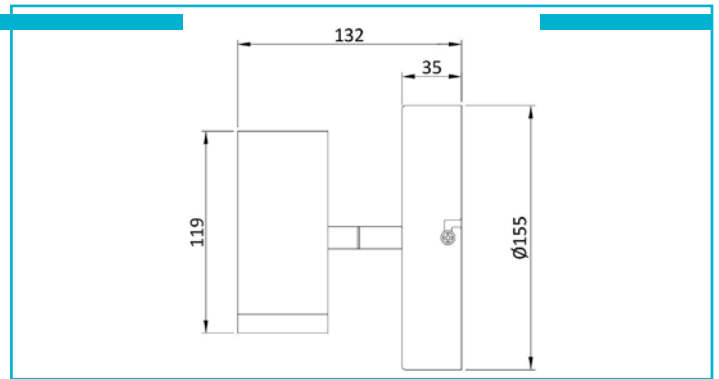