
Art.-Nr. 565409

Einbaustrahler
Slim, 5W, DIM, 2700 K, Schwarz

DEKOLIGHT

Ra>90 SDCM<3 UGR<19



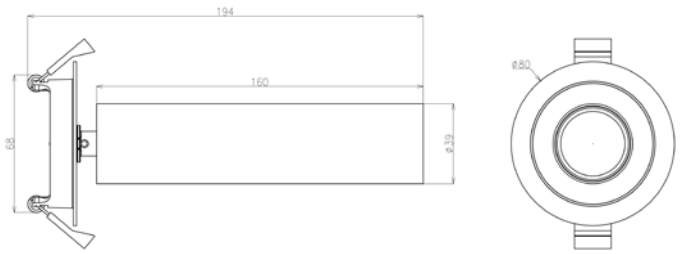

Für unsere SLIM-Leuchtenserie gibt es passende Einbaustrahler. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Die SLIM Einbaustrahler haben das gängige Einbaumaß von 68 mm. Damit eignen sich die einflammigen Einbaustrahler besonders gut für Verkaufsflächen, Empfangsbereiche oder auch Hotel und Gastronomie.

Besonderheiten

- blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert
- schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring
- Einbaudurchmesser 68mm

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 || Schwarz
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Halogenfrei	Nein
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	2700 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	500 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Abstrahlwinkel	36 Grad
UGR	19
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Schwenkwinkel	60 Grad
Drehwinkel	300 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	194 mm
Durchmesser	80 mm
Produktmaß Einbautiefe	25 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
Artikelgewicht	273 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 65 °C
IP Schutzart	IP 20
Max. Anzahl je LS B10	230 STK
Max. Anzahl je LS B16	368 STK
Max. Anzahl je LS C10	230 STK
Max. Anzahl je LS C16	368 STK
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Garantie (Jahre)	5

IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com