


Wandaufbauleuchte
Rilongo open Up and Down, 1x max. 15 W E27, Dunkelgrau

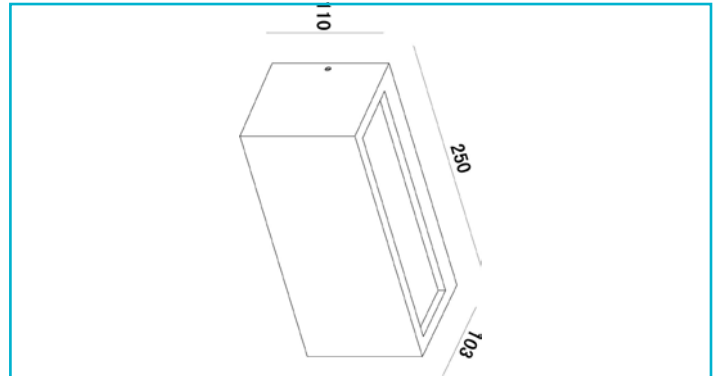

Gehäusematerial Aluminium
Gehäusefarbe Dunkelgrau
Material Lichtaustritt Polycarbonat - PC
Farbe Lichtaustritt Weiß
Montageart Aufbaumontage
Montageort Außen
Montagefläche Wandmontage

IP Schutzart IP 54
IK Schutzklasse IK05

Schutzklasse I / Schutzerdung
max. Leistung 1x max. 15 W
Eingangsspannung 220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel E27
Anzahl Sockel 1 STK
Leitungseinführung Anzahl max. 1 STK
Dimmbar Ja
Ansteuerung Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder Nein
Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max. 195 mm
Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max. 70 mm

Ausführung Ohne Leuchtmittel

Lichtaustrittsflächen 3
Lichtcharakteristik Direkt, Indirekt
Lichtrichtung Oben, Unten, Vorne

Länge 250 mm
Breite 110 mm
Höhe 110 mm
Artikelgewicht 925 g

Arbeitstemperatur -20 bis 45 °C
Lagertemperatur -20 bis 45 °C

