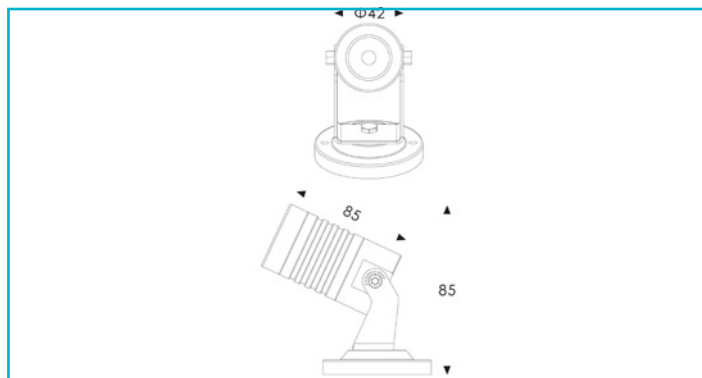
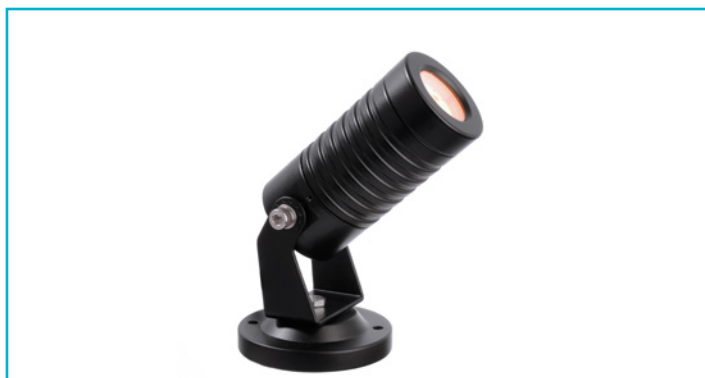


**Besonderheiten**

- inkl. Anschlusskabel

Gehäusematerial	Aluminium	Durchmesser	42 mm
Gehäusefarbe	Schwarz	Sockelhöhe	10 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Sockeldurchmesser	66 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	3,1 W	IP Schutzart	IP 65
Leistungsaufnahme	0,5 W	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Bereitschaftsmodus		Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	24 V/DC	Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Nein	EEI	G
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	WEIPU Stecker 2-pol		
Leitungslänge Sekundär	2 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	150 lm		
Abstrahlwinkel	30 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	180 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichttrichtung	Oben		
Breite	85 mm		
Höhe	85 mm		