
Art.-Nr. 732095

Erdspießstrahler
Keid II, 21,5 W, 3000 K, Grau

DEKOLIGHT

IP65



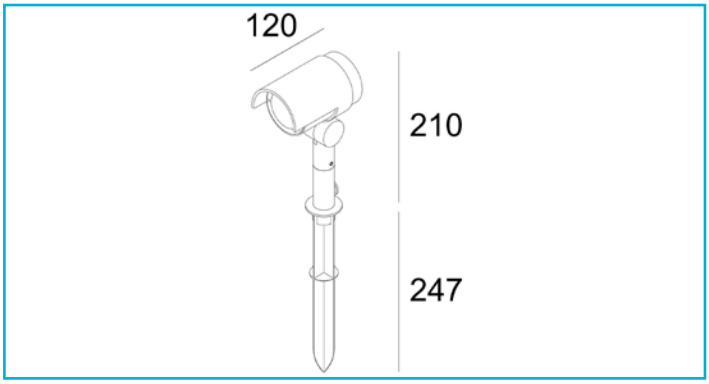

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Glas
Anwendungsbereich	Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, Wohnbereiche im Privatbereich, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	21,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Anschlussbox IP65
Leitungslänge Primär	0,5 m
Anschlussart nach Norm	Typ X
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar

Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1350 lm
Lichtausbeute	62,8 lm/W
Abstrahlwinkel	45 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Schwenkwinkel	180 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben
Länge	120 mm
Höhe	457 mm
Durchmesser	75 mm
Artikelgewicht	1011 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	22 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

IP65

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 732095

Erdspießstrahler
Keid II, 21,5 W, 3000 K, Grau

