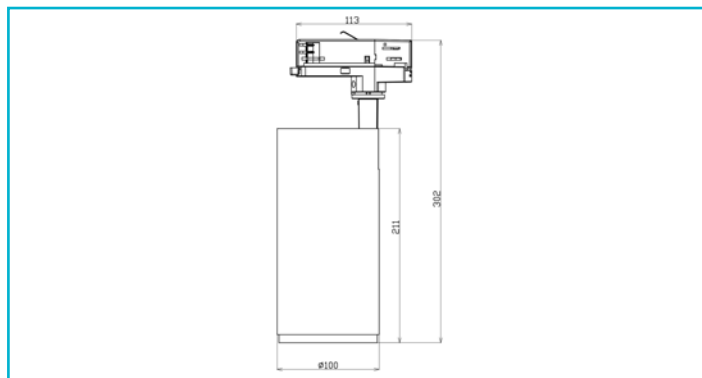


**Besonderheiten**

- notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]
- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b> | Aluminium                        |
| <b>Gehäusefarbe</b>    | Weiß                             |
| <b>Halogenfrei</b>     | Nein                             |
| <b>Montageart</b>      | Aufbaumontage                    |
| <b>Montageort</b>      | Innen                            |
| <b>Montagefläche</b>   | Deckenmontage                    |
| <b>Funktionen</b>      | Phasenschalter,<br>Notstromfähig |


|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten  |
| <b>Länge</b>                 | 113 mm |
| <b>Breite</b>                | 100 mm |
| <b>Höhe</b>                  | 302 mm |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 1116 g |

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung               |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 33 W                           |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                          |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 200-240 V/AC 50 / 60 Hz        |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                             |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                             |
| <b>Ansteuerung</b>                          | DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                           |
| <b>Spannungsbereich Notbeleuchtung EOFI</b> | 176-280 V/DC<br>100 %          |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 40 °C    |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 65 °C    |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20            |
| <b>IK Schutzklasse</b>       | IK03             |
| <b>Einschaltstrom max.</b>   | 25,6 A / 31,1 µs |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 37               |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 59               |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 37               |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 59               |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle<br>wechselbar TC |
| <b>Lichtfarbe</b>                 | Neutralweiß/Warmweiß              |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 3000/4000 K                       |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 5 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 3 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 90                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 2700/2900 lm                      |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 36 Grad                           |
| <b>UGR</b>                        | 13                                |
| <b>Lichtverteilung</b>            | Symmetrisch                       |

|                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 50000 h                                                             |
| <b>Lebensdauer L80 / B10</b>              | 55000 h                                                             |
| <b>Lebensdauer L90 / B10</b>              | 0 h                                                                 |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 00                                                                  |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | Mh/1000h                                                            |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Das Produkt enthält<br>Lichtquelle der<br>Energieeffizienzklasse F. |



|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Schwenkwinkel</b> | 90 Grad  |
| <b>Drehwinkel</b>    | 350 Grad |

