
Art.-Nr. 565071

Einbaustrahler
COB 95 Noble, 10 W, 4000 K, Silber

DEKOLIGHT

Ra>90



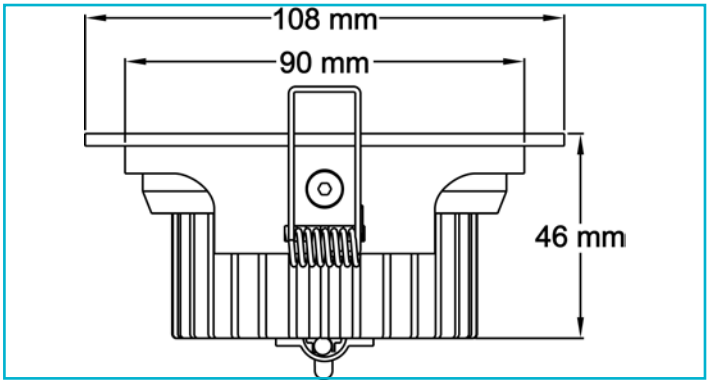

Gehäusematerial	Aluminium	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Gehäusefarbe	Silber	**Lichtrichtung**	Unten
Oberflächenstruktur	Gebürstet		
Montageart	Einbaumontage	**Höhe**	46 mm
Montageort	Innen	**Durchmesser**	108 mm
Montagefläche	Deckenmontage	**Produktmaß Einbautiefe**	50 mm
		Ausschnittsmaß Durchmesser	95 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	**Artikelgewicht**	300 g
Betriebsart	Stromkonstant		
Leistungsaufnahme	10 W	**Arbeitstemperatur**	-5 bis 40 °C
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	**Lagertemperatur**	-10 bis 60 °C
Eingangsspannung	26-27 V/DC	**IP Schutzart**	IP 20
Bemessungsstrom	350 mA		
Netzgerät inkl.	Nein	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	**Schaltzyklen**	100000
Leitungslänge Sekundär	0,2 m	**Energieverbrauch**	10 kWh/1000h
Dimmbar	Ja	**EEI**	F
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	860 lm		
Lichtausbeute	86 lm/W		
Abstrahlwinkel	40 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	25 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com