
**Art.-Nr. 862301**

# Netzgerät (CV, DC) dimmbar
# Basic, Casambi 3/4 Kanal, 24V, 150W, IP20

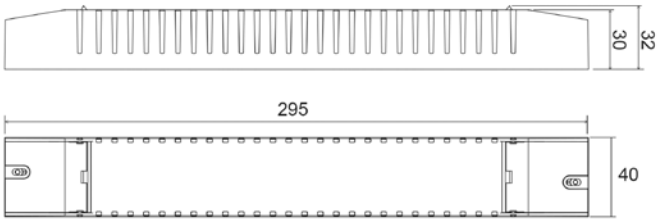


**Besonderheiten**

- dimmbar/steuerbar mit Casambi via Bluetooth 4.0/5.1 Low Energy (BLE)
- Netzgerät und Casambi-Dimmer in einem Gerät
- kompakte Bauform
- Flickerfrei (20kHz)
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Kunststoff |
| **Gehäusefarbe** | Weiß |
| **Funktionen** | Bluetooth Datenübertragung, Kurzschlussfest, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Übertemperaturschutz |
| **Betriebsart** | Spannungskonstant |
| **Schutzklasse** | II / Schutzisolierung |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Leistung** | 150 W |
| **Ausgangsspannung** | 24 V/DC |
| **Ausgangsstrom** | 0-6250 mA |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Dimmbereich min./max.** | 1-100 % |
| **Ansteuerung** | Casambi |
| **Anzahl Kanäle** | 3, 4 |
| **Leistungsfaktor** | 0,98 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 5 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 9 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 9 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 15 STK |
| **Einschaltstrom max.** | 63,4 A / 220 µs |
| **Referenzpunkt tc** | 90 °C |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 50 °C |
| **Lagertemperatur** | -40 bis 85 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Länge** | 295 mm |
| **Breite** | 40 mm |
| **Höhe** | 32 mm |
| **Artikelgewicht** | 302 g |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

CV | 110 | SELV | IP20 | 3 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com