
Art.-Nr. 731127

Wandaufbauleuchte
Jabbah Up and Down, 25 W, 3000 K, Grau

DEKOLIGHT



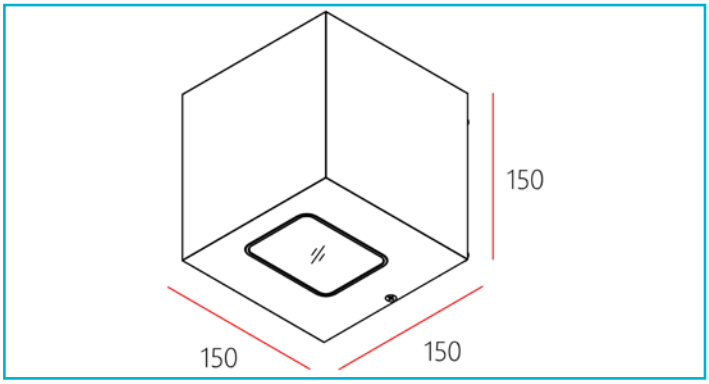

Die quadratische JABBAH setzt auf integrierte COB-LEDs in warmweißer Ausführung und strahlt ihr Licht mit 75° asymmetrisch in Kegelform an Wände – in der einfachen Variante mit 915 Lumen, als UP AND DOWN Version mit insgesamt 1850 Lumen. Zudem lässt sich die beidseitige JABBAH über einen Dipschalter auf 60% Lichtstrom dimmen, falls ein dezenterer Lichtaustritt gewünscht ist.

Besonderheiten

- Durchgangsverdrahtung möglich
- Montageplatte über Stecker trennbar
- schnelle und sichere Montage
- inkl. Wandabstandshalter für Aufputz-Kabeleinführung
- Leistung in 2 Stufen einstellbar (modellabhängig)

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Technische Beschreibung	• 25W = 1850lm • 13W = 1110lm
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistung wählbar	13 W, 25 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungseinführung Anzahl max.	2 STK
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1850 lm
Lichtausbeute	74 lm/W

Abstrahlwinkel	75 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	150 mm
Breite	150 mm
Höhe	150 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65
Max. Anzahl je LS B10	48 STK
Max. Anzahl je LS B16	77 STK
Max. Anzahl je LS C10	77 STK
Max. Anzahl je LS C16	123 STK
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	25 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

IP65

Art.-Nr. 731127

Wandaufbauleuchte
Jabbah Up and Down, 25 W, 3000 K, Grau

