

Art.-Nr. 707230

Lichtbandsystem
Sanotrunk Universal 90 Grad, 70 W, DALI, 4000 K, Weiß

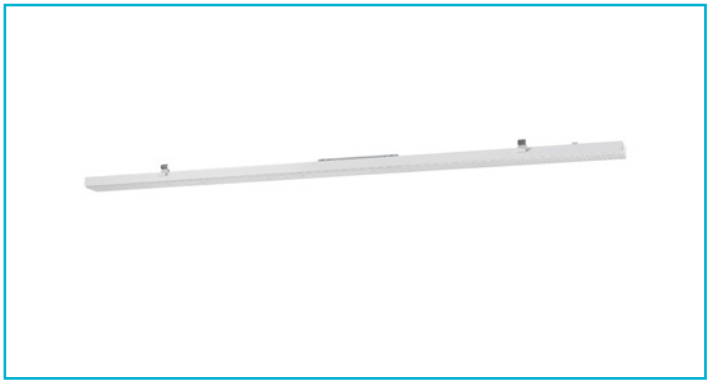

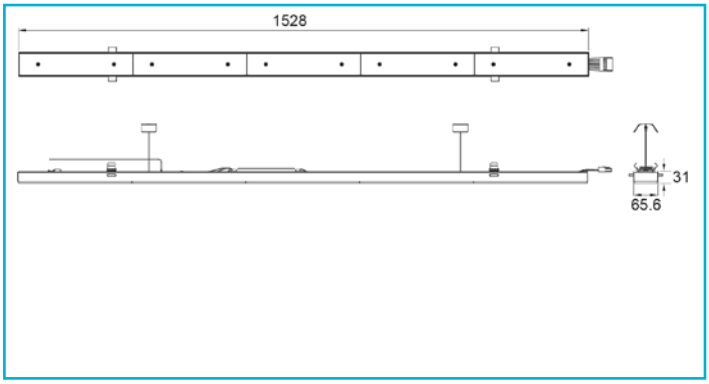

Besonderheiten

- Sanierungslösung für T5 / T8 Lichtbandsysteme
- Weiterverwendung bestehender Tragschienen möglich
- einfache, schnelle und sichere Montage
- kompatibel mit gängigen Herstellern
- hohe Effizienz und Lebensdauer
- Notstromfähig
- mit Intelli-Data: Dali Parts 251, 252, 253 für Leuchten-, Energie- und Wartungsdaten
- individuell an Beleuchtungsszenario anpassbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Signalweiß RAL 9003 || Weiß
Material Lichtaustritt	PMMA
Produktzertifizierung	ENEC
Anwendungsbereich	Verkaufsräume und -Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, große und hohe Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Produktions- und Lagerhallen mit hohen Decken und teils hoher benötigter Leuchtkraft, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen, Beleuchtung zur Orientierung und Evakuierung bei Netzausfall oder anderen Notfällen
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Halogenfrei	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Notstromfähig, Korridorfunktion DALI, Phasenschalter
Lieferumfang	2x Sicherheitsseil (vormontiert)
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	70 W

Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,3 W
Eingangsspannung	198-264 V/AC 50 / 60 Hz
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Spannungsbereich DC	168-275 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	186-250 V/DC
EOFI	15 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	12200 lm
Lichtausbeute	174 lm/W
Abstrahlwinkel	90 Grad
UGR	25
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	1528 mm
Breite	65,6 mm
Höhe	31 mm
Artikelgewicht	2059 g
Arbeitstemperatur	-25 bis 50 °C
Lagertemperatur	-25 bis 85 °C
Oberflächentemperatur max.	65 °C
IP Schutzart	IP 40

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 707230

Lichtbandsystem
Sanotrunk Universal 90 Grad, 70 W, DALI, 4000 K, Weiß

IK Schutzklasse	IK04
Einschaltstrom max.	25 A / 230 µs
Max. Anzahl je LS B10	12
Max. Anzahl je LS B16	20
Max. Anzahl je LS C10	20
Max. Anzahl je LS C16	34
Lebensdauer L70 / B50	130000 h

Lebensdauer L80 / B10	72000 h
Lebensdauer L80 / B50	85000 h
Schaltzyklen	50000
Energieverbrauch	70 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Garantie (Jahre)	5

