
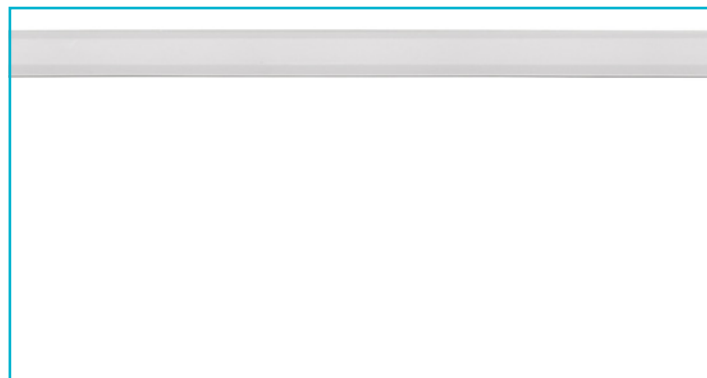


LED Stripe**D Flex Line Side-View, Neon, 24V-10W, 3000K, 5m, PU**

Mit der neuen sehr hochwertigen D FLEX LINE-Serie hat DEKO-LIGHT flexible LED-Stripes im Portfolio, die aufgrund ihrer besonderen Konstruktion eine homogene, punktfreie Ausleuchtung ermöglichen. Um dies zu erreichen, sind die D FLEX LINE-Stripes mit lichtechtem Polyurethan vollvergossen. Egal ob runde Theken, Möbelstücke, Einrichtungsgegenstände jeder Art, Werbeschilder oder Objekte im Event und Gastronomiebereich - immer, wenn es darum geht, runde oder geschwungene Formen in Szene zu setzen und homogenes, lineares Licht, ähnlich eines Neonleuchtstabs zu erzeugen, eignen sich diese Stripess hervorragend. Es gibt sie in zwei Abstrahlrichtungen: von der

Besonderheiten

- punktfreie homogene Ausleuchtung
- sehr leichte Installation durch angepasste Profile
- UV- und salzwasserresistent IP68
- ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung
- lichtechter Polyurethan-Verguss
- inkl. Montagematerial

Gehäusematerial	Polyurethan	Lichtausbeute 1m	35,05 lm/W
Gehäusefarbe	Weiß	LED/Meter	60
Oberflächenstruktur	Satiniert	Segment Länge	41,7 mm
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert	Segment LED Anzahl	6
Montageort	Innen, Außen	LED Abstand	6,94 mm
UV-Beständigkeit	Ja		
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Biegeradius min.	150 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Leistungsaufnahme 1m	10,5 W	Länge	5000 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Breite	12 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Höhe	20 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Breite Schlauch	12 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Höhe Schlauch	20 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/Leitungsenden	Länge Endkappe	11,5 mm
Leitungslänge Primär	3 m	Breite Endkappe	13 mm
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Höhe Endkappe	22,5 mm
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Artikelgewicht	1583 g
Leitungslänge Sekundär	3 m		
Dimmbar	Ja	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Lagertemperatur	-25 bis 60 °C
Anzahl Kanäle	1	IP Schutzart	IP 68/max. 2 m
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	IP Ausführung	PVC Hülle
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Farbtemperatur	3000 K	Schaltzyklen	30000
Farbkonsistenz	6 SDCM	Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM	EEI	G
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Abstrahlwinkel	125 Grad		
120°Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtstrom 1m	368 lm		

