


**Besonderheiten**

- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]
- gleichmäßige und breite Lichtverteilung
- sehr hohe Farbwiedergabe

Gehäusematerial	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethylmethacrylat	Lichtrichtung	Unten
Gehäusefarbe	Weiß	Länge	110 mm
Oberflächenstruktur	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Breite	110 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Höhe	25 mm
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Produktmaß Einbautiefe	22 mm
Montageart	Einbaumontage	Ausschnittsmaß Länge	94 mm
Montageort	Innen	Ausschnitt L x B	94 x 94 mm
Montagefläche	Deckenmontage	Ausschnittsmaß Breite	94 mm
		Artikelgewicht	159 g
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C
Betriebsart	Stromkonstant	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	9 W	Oberflächentemperatur max.	45 °C
Eingangsspannung	32-37 V/DC	IP Schutzart	IP 20, IP 44
Bemessungsstrom	260 mA	IK Schutzklasse	IK05
Netzgerät inkl.	Nein	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L80 / B10	26000 h
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät	Lebensdauer L80 / B50	31000 h
Bewegungsmelder	Nein	Schaltzyklen	100000 STK
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Energieverbrauch	9 kWh/1000h
Farbtemperatur	2700 K	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	1020 lm		
Lichtausbeute	113,33 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
UGR	19		
Lichtaustrittsflächen	1 STK		
Lichtcharakteristik	Direkt		

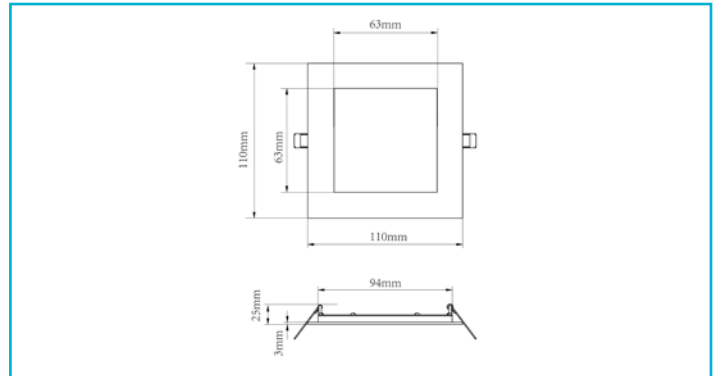