
**Art.-Nr. 620231**

# Akkuleuchte
# Set Canis Mini Gastro Weiß

IP65



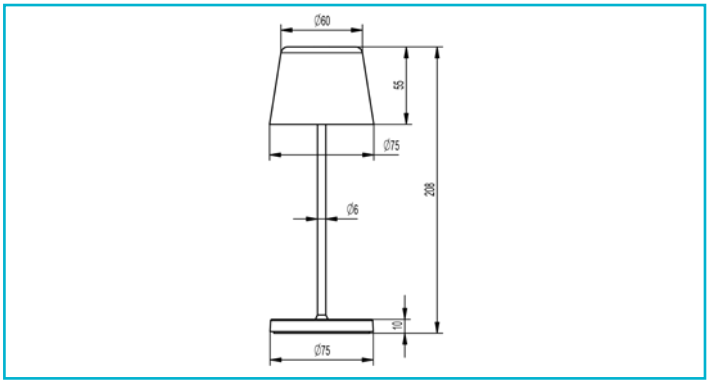


Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der Canis Serie. Mit 2,3 W Leistung und 110 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit der optionalen Ladestation können Sie bis zu fünfzehn Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.

**Besonderheiten**

- angenehme und weite Lichtverteilung
- mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
- stufenlos dimmbar über Touchsensor
- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- über stapelbares Ladedock, Aufladen von bis zu 15 Akkuleuchten gleichzeitig (optional)
- inkl. 15-fach Ladestation und Netzgerät

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Verkehrsweiß RAL 9016 \|\| Weiß |
| **Oberflächenstruktur** | Matt |
| **Material Lichtaustritt** | Polycarbonat - PC |
| **Oberfläche Lichtaustritt** | Klar |
| **Montageort** | Innen, Außen |
| **UV-Beständigkeit** | Ja |
| **Schutzklasse** | III / Schutzkleinspannung |
| **Leistungsaufnahme** | 2,3 W |
| **Eingangsspannung** | 3,7 V/DC |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Touch-Sensor |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Akku/Batterie betrieben** | Ja |
| **Akku/Batterie enthalten** | Ja |
| **Akku-/Batterieanzahl** | 15 STK |
| **Akku-/Batterietyp** | 3,7 V Lithium-Ionen Akku (903050) |
| **Akku-/Batteriekapazität** | 3000 mAh |
| **Akku-/Batteriespannung** | 3,7 V |
| **Akkuladezeit** | 4,5 h |
| **Akkulaufzeit** | 8 h |

| | |
|---|---|
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß (WW) |
| **Farbtemperatur** | 2200/3000 K |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 |
| **Bemessungslichtstrom** | 110 lm |
| **Lichtausbeute** | 47,8 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 100 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Höhe** | 208 mm |
| **Durchmesser** | 76 mm |
| **Artikelgewicht** | 7495 g |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 50 °C |
| **IP Schutzart** | IP 65 |
| **IK Schutzklasse** | IK04 |
| **Energieverbrauch** | 3 kWh/1000h |
| **Garantie (Jahre)** | 2 |

IP65

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com