
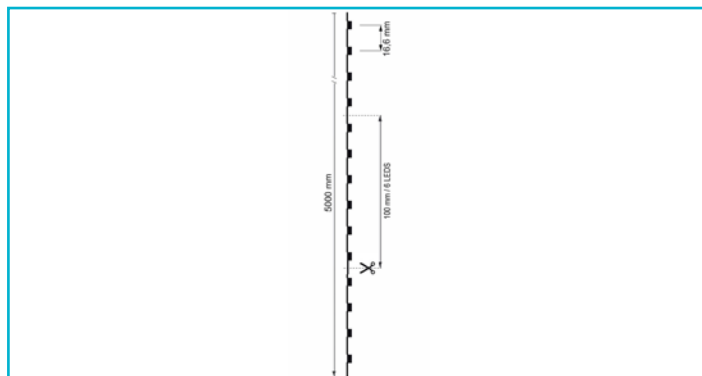


**LED Stripe****Standard, SMD, 24V-13W, RGB, 5m, Silikon****Besonderheiten**

- inkl. Montagematerial
- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

|                                   |                                       |                                        |                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Gehäusematerial</b>            | Kupfer                                | <b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b> | 5 m             |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | Weiß                                  | <b>Länge</b>                           | 5000 mm         |
| <b>Montageort</b>                 | Innen, Außen                          | <b>Breite</b>                          | 13 mm           |
|                                   |                                       | <b>Höhe</b>                            | 6 mm            |
| <b>Schutzklasse</b>               | III / Schutzkleinspannung             | <b>Breite Schlauch</b>                 | 14,5 mm         |
| <b>Betriebsart</b>                | Spannungskonstant                     | <b>Höhe Schlauch</b>                   | 5,5 mm          |
| <b>Leistungsaufnahme 1m</b>       | 13,5 W                                | <b>Länge Endkappe</b>                  | 10 mm           |
| <b>Eingangsspannung</b>           | 24 V/DC                               | <b>Breite Endkappe</b>                 | 15,5 mm         |
| <b>Netzgerät inkl.</b>            | Nein                                  | <b>Höhe Endkappe</b>                   | 6,5 mm          |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>    | Ja                                    | <b>Artikelgewicht</b>                  | 461 g           |
| <b>Leitungsende Primär</b>        | Mit freien Litzen-/<br>Leitungsenden  | <b>Arbeitstemperatur</b>               | -15 bis 50 °C   |
| <b>Leitungslänge Primär</b>       | 1 m                                   | <b>Lagertemperatur</b>                 | -10 bis 60 °C   |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>  | Ja                                    | <b>IP Schutzart</b>                    | IP 67           |
| <b>Leitungsende Sekundär</b>      | Offene Kabel                          | <b>IP Ausführung</b>                   | Silikonschlauch |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>     | 1 m                                   |                                        |                 |
| <b>Dimmbar</b>                    | Ja                                    | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>           | 30000 h         |
| <b>Ansteuerung</b>                | Dimmbar über optionalen<br>Controller | <b>Schaltzyklen</b>                    | 100000          |
| <b>Anzahl Kanäle</b>              | 3                                     | <b>Energieverbrauch</b>                | 13 kWh/1000h    |
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle nicht<br>wechselbar  |                                        |                 |
| <b>Lichtfarbe</b>                 | RGB                                   |                                        |                 |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 6 SDCM                                |                                        |                 |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 6 SDCM                                |                                        |                 |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 120 Grad                              |                                        |                 |
| <b>Lichtstrom 1m</b>              | 670 lm                                |                                        |                 |
| <b>Lichtausbeute 1m</b>           | 49,6 lm/W                             |                                        |                 |
| <b>LED/Meter</b>                  | 60                                    |                                        |                 |
| <b>Segment Länge</b>              | 100 mm                                |                                        |                 |
| <b>Segment LED Anzahl</b>         | 6                                     |                                        |                 |
| <b>LED Abstand</b>                | 16,6 mm                               |                                        |                 |
| <b>Biegeradius min.</b>           | 50 mm                                 |                                        |                 |

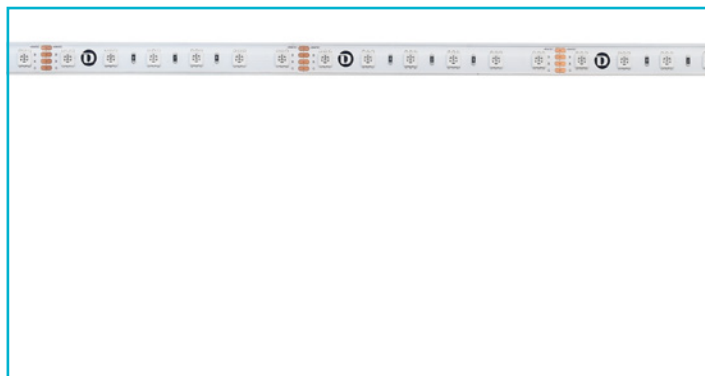