
**Art.-Nr. 348256**

# Deckenaufbauleuchte
# Can Tilt Round, 3x 7,5 W GU10, Schwarz



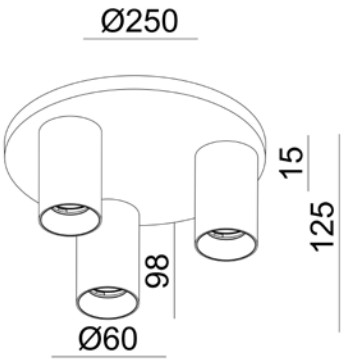


Die CAN-Deckenaufbauleuchte rund bietet eine flexible Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Räume. Erhältlich als ein-, zwei- und dreiflammige Variante in den Farben schwarz und weiß, ermöglicht sie durch dreh- und schwenkbare Leuchtkörper eine präzise Ausrichtung des Lichts. Der weit verbreitete GU10-Sockel erleichtert den schnellen Austausch der Leuchtmittel und das schraubbare Zylindergehäuse ermöglicht einen werkzeuglosen Zugang. Dank der integrierten Steckklemmen ist die Montage für starre und flexible Leitungen einfach und effizient. Die CAN-Deckenaufbauleuchte ist Teil einer vielseitigen Serie, die auch Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst.

**Besonderheiten**

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Tiefschwarz RAL 9005 \|\| Schwarz |
| **Material Lichtaustritt** | Polycarbonat - PC |
| **Anwendungsbereich** | Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |

| | |
|---|---|
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **max. Leistung** | 3x max. 7,5 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Fassung / Sockel** | GU10 |
| **Anzahl Sockel** | 3 STK |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.** | 58 mm |
| **Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.** | 50 mm |
| **Ausführung** | Ohne Leuchtmittel |
| **Schwenkwinkel** | 90 Grad |
| **Drehwinkel** | 350 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 3 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Höhe** | 125 mm |
| **Durchmesser** | 60 mm |
| **Sockelhöhe** | 15 mm |
| **Sockel H x Ø** | 15 x 250 mm |
| **Sockeldurchmesser** | 250 mm |
| **Artikelgewicht** | 1008 g |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |




Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com