


**Besonderheiten**

- Dimmbar mit DALI1
- Touch-Dimmer Funktion (Push)
- Netzgerät und DALI PWM-Dimmer in einem Gerät
- Kompakte Bauform
- Kurzschlußsicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Funktionen	Überspannungsschutz
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	110-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	40 W
Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	0-1700 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 1 / DT6, Push-Dim
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,9
Max. Anzahl je LS B10	8
Max. Anzahl je LS B16	14
Max. Anzahl je LS C10	18
Max. Anzahl je LS C16	29
Einschaltstrom max.	20 A / 350 µs
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20
Länge	122 mm
Breite	78 mm
Höhe	32 mm
Artikelgewicht	196 g

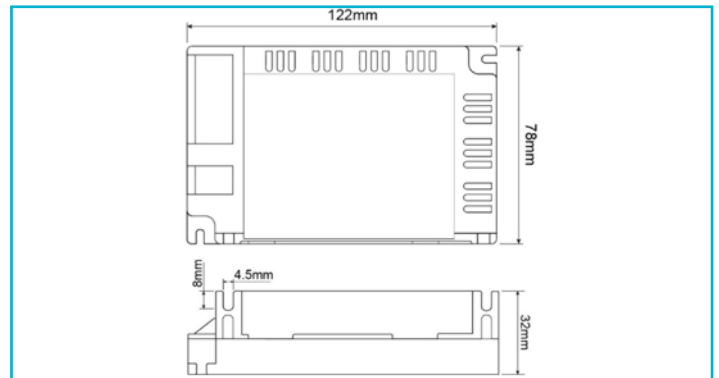