




Gehäusematerial	Aluminium	Sockellänge	65 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Sockel L x B x H	65 x 65 x 20 mm
Material Lichtaustritt	Glas	Sockelbreite	65 mm
Montageart	Aufbaumontage	Sockelhöhe	20 mm
Montageort	Außen	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Montagefläche	Wandmontage	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
UV-Beständigkeit	Ja	IP Schutzart	IP 54
Funktionen	Nightsaver	Max. Anzahl je LS B10	26 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Max. Anzahl je LS B16	41 STK
Leistungsaufnahme	5 W	Max. Anzahl je LS C10	42 STK
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS C16	68 STK
Netzgerät inkl.	Ja	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Dimmbar	Nein	Schaltzyklen	100000
Bewegungsmelder	Nein	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	EEL	G
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	77		
Bemessungslichtstrom	220 lm		
Lichtausbeute	44 lm/W		
Abstrahlwinkel	46 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	90 mm		
Breite	68 mm		
Höhe	70 mm		

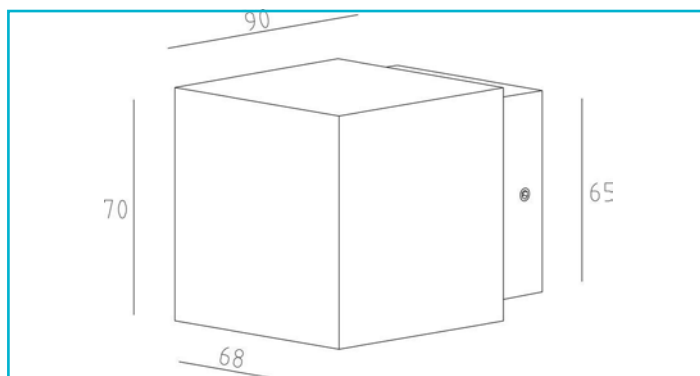