


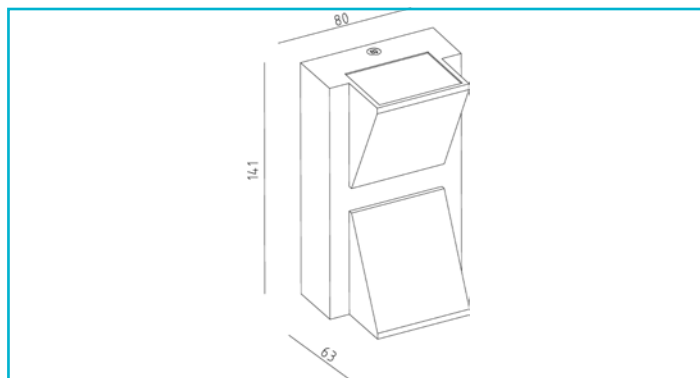

Gehäusematerial	Aluminium	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Gehäusefarbe	Anthrazit	Schaltzyklen	25000
Material Lichtaustritt	Glas	Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Leistungsaufnahme	3,5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	180 lm		
Abstrahlwinkel	90 Grad		
Abstrahlwinkel 2	90 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	140 mm		
Breite	80 mm		
Höhe	65 mm		
Sockellänge	120 mm		
Sockelbreite	90 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C		
Lagertemperatur	-20 bis 45 °C		
IP Schutzart	IP 54		
IK Schutzklasse	IK05		