


## Pendelleuchte

Lautaro 1200/80 Up/Down Opal P4, 105 W, DALI, 4000 K, Weiß

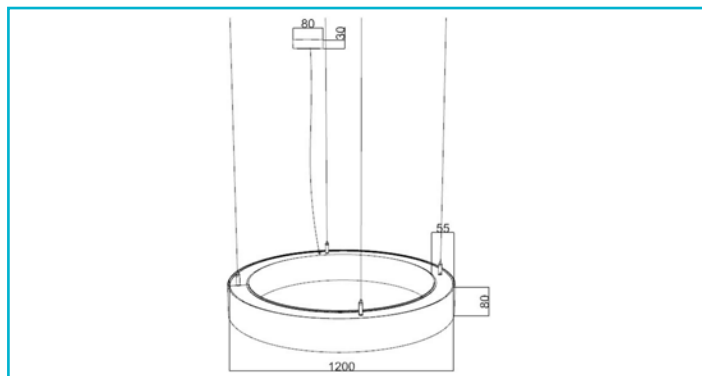

## Besonderheiten

- DALI-dimmbare mit integriertem Netzgerät
- direktes / indirektes Licht getrennt schalt- und dimmbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
- montage- / wartungsfreundlich
- langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Gehäusematerial                      | Aluminium, Stahl        |
| Gehäusefarbe                         | Weiß                    |
| Material Lichtaustritt               | Polycarbonat - PC       |
| Oberfläche Lichtaustritt             | Opal                    |
| BEG Förderfähig                      | Ja                      |
| Durchgangsverdrahtung möglich        | Ja                      |
| Montageart                           | Aufbaumontage           |
| Montageort                           | Innen                   |
| Montagefläche                        | Deckenmontage           |
| Schutzklasse                         | I / Schutzerdung        |
| Leistungsaufnahme                    | 105 W                   |
| Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus | 0,6 W                   |
| Eingangsspannung                     | 198-264 V/AC 50 / 60 Hz |
| Dimmbar                              | Ja                      |
| Ansteuerung                          | DALI 2 / DT6, Push-Dim  |
| Spannungsbereich DC                  | 176-276 V/DC            |


|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Lichtquelle                | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| Farbtemperatur             | 4000 K                         |
| Farbkonsistenz             | 3 SDCM                         |
| Farbkonsistenz Lichtquelle | 2 SDCM                         |
| Farbwiedergabe (Ra)        | 90                             |
| Bemessungslichtstrom       | 13000 lm                       |
| Lichtausbeute              | 124 lm/W                       |
| Abstrahlwinkel             | 90 Grad                        |
| UGR                        | 22                             |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lichtaustrittsflächen | 2 STK            |
| Lichtcharakteristik   | Direkt, Indirekt |
| Lichttrichtung        | Oben, Unten      |

|             |         |
|-------------|---------|
| Höhe        | 80 mm   |
| Durchmesser | 1200 mm |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Pendellänge max.           | 3000 mm         |
| Arbeitstemperatur          | -20 bis 50 °C   |
| Lagertemperatur            | -40 bis 80 °C   |
| Oberflächentemperatur max. | 80 °C           |
| IP Schutzart               | IP 40           |
| IK Schutzklasse            | IK05            |
| Einschaltstrom max.        | 37,2 A / 295 µs |
| Max. Anzahl je LS B10      | 4 STK           |
| Max. Anzahl je LS B16      | 7 STK           |
| Max. Anzahl je LS C10      | 7 STK           |
| Max. Anzahl je LS C16      | 12 STK          |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Lebensdauer L70 / B50 | 180000 h      |
| Lebensdauer L80 / B10 | 120000 h      |
| Lebensdauer L80 / B50 | 130000 h      |
| Lebensdauer L90 / B10 | 50000 h       |
| Lebensdauer L90 / B20 | 60000 h       |
| Schaltzyklen          | 100000 STK    |
| Energieverbrauch      | 105 kWh/1000h |



Art.-Nr. 950566



Pendelleuchte

Lautaro 1200/80 Up/Down Opal P4, 105 W, DALI, 4000 K, Weiß

---

Energieeffizienzklasse Lichtquelle

Dieses Produkt enthält  
eine Lichtquelle der  
Energieeffizienzklasse E.