
Art.-Nr. 707223

3-Phasenleuchte
Linear Pro Soft 1200, 28/32/36/40W, DALI, 3000/3500/4000K, W.



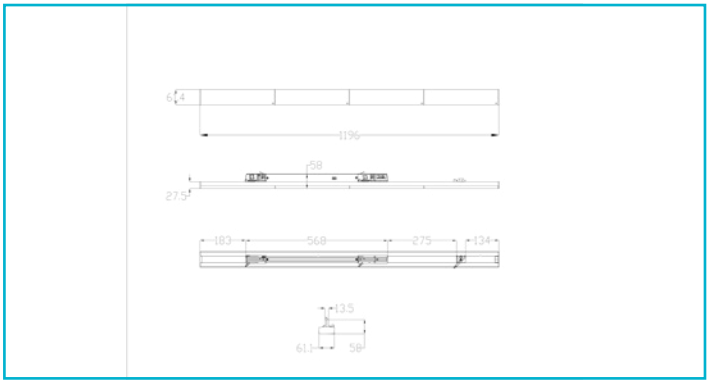

Die LINEAR PRO DALI CCT 3-Phasen Stromschienenleuchte ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von Verkaufsregalen. Durch ihre spezielle Optik eignet sie sich hervorragend für die Beleuchtung von Regalgängen. Damit ist sie in der Lage, typische Anwendungsszenarien auf beiden Seiten des Ganges über die gesamte Höhe gleichmäßig auszuleuchten. Gleichzeitig sorgt der diffuse Lichteinsatz in der Mitte für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Ganges selbst.

Mit einer hohen Lebensdauer von 60.000 Stunden [L80B50] ist diese Leuchte eine langfristige Investition. Die Lichtfarbe ist in drei Stufen einstellbar, um das Licht optimal an die Anforderungen anzupassen. Die 1500 mm Varianten verfügen über einen verschiebbaren Stromschienenadapter und sind zu 50% je in gespiegelter A/B-Version erhältlich, um eine nahtlose Aneinanderreihung auch über Stromschienenverbinder hinweg zu ermöglichen. Die LINEAR PRO DALI CCT Stromschienenleuchte – professionelle Beleuchtung für Verkaufsregale mit maximaler Flexibilität und ideal mit Stromschienenstrahlern kombinierbar.

Besonderheiten

- notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- besonders energieeffizient

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Oberfläche Lichtaustritt	Opal
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Arbeits- und Lagerbereiche mit erhöhter Staub-, Spritzwasser- und Stoßbelastung, sowie größeren Temperaturschwankungen, große und hohe Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest), Produktions- und Lagerhallen mit hohen Decken und teils hoher benötigter Leuchtkraft, Beleuchtung zur Orientierung und Evakuierung bei Netzausfall oder anderen Notfällen
Montageart	Einbaumontage

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 707223

3-Phasenleuchte
Linear Pro Soft 1200, 28/32/36/40W, DALI, 3000/3500/4000K, W.

Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Notstromfähig, Phasenschalter
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistung wählbar	28 W, 32 W, 36 W, 40 W
EOFI	15 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß/ Kaltweiß
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	5 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	4900/5100/5000 lm
Lichtausbeute	128 lm/W
Abstrahlwinkel	120 Grad
UGR	30
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	1196 mm
Breite	61,1 mm
Höhe	58 mm

Eingangsspannung	198-264 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich DC	198-264 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	198-264 V/DC
Artikelgewicht	1016 g
Arbeitstemperatur	-25 bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 bis 85 °C
Oberflächentemperatur max.	46 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK03
Einschaltstrom max.	24 A / 120 µs
Max. Anzahl je LS B10	25 STK
Max. Anzahl je LS B16	40 STK
Max. Anzahl je LS C10	29 STK
Max. Anzahl je LS C16	46 STK
Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	100000 STK
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Garantie (Jahre)	5

