


Wandaufbauleuchte**Zilly II Down, 1x max. 35 W GU10, Silber**

Kompakt, dezent, mit großer Wirkung - Die Wandaufbauleuchten der Zilly-Serie lassen sich auf Terrassen, an Hauswänden oder im Eingangsbereich von Wohnumgebungen installieren und machen mit ihrem Edelstahl-Gehäuse und dem nach oben und / oder unten offenen Lichtaustritt an jeder Position eine gute Figur. Die dimmbaren Leuchtquellen mit jeweils maximal 35W sitzen in GU10-Fassungen. Es gibt sie als Varianten mit und ohne Bewegungsmelder

Gehäusematerial	Edelstahl	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Silber	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	Glas	IP Schutzart	IP 44
Montageart	Aufbaumontage		
Montageort	Außen		
Montagefläche	Wandmontage		
UV-Beständigkeit	Ja		
Funktionen	Nightsaver		
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
max. Leistung	1x max. 35 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Fassung / Sockel	GU10		
Anzahl Sockel	1 STK		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel		
Bewegungsmelder	Nein		
Ausführung	Ohne Leuchtmittel		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten, Seite		
Länge	125 mm		
Breite	60 mm		
Höhe	105 mm		
Durchmesser	60 mm		
Sockellänge	102 mm		
Sockel L x B x H	102 x 43 x 22 mm		
Sockelbreite	43 mm		
Sockelhöhe	22 mm		
Artikelgewicht	378 g		

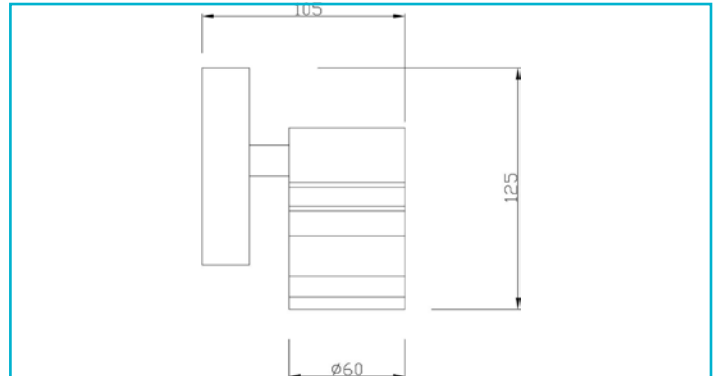