


**Wandaufbauleuchte****ShoreLine Pro Round Up+Down, 2x max. 7,5 W GU10, Hellgrau****Besonderheiten**

- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- einfache und schnelle Montage
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraub für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                              | Aluminium                            |
| <b>Gehäusefarbe</b>                                 | Hellgrau                             |
| <b>Material Lichtaustritt</b>                       | Glas                                 |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>                          | Klar                                 |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b>                     | Klar                                 |
| <b>Montageart</b>                                   | Aufbaumontage                        |
| <b>Montageort</b>                                   | Außen                                |
| <b>Montagefläche</b>                                | Wandmontage                          |
| <b>UV-Beständigkeit</b>                             | Ja                                   |
| <b>Funktionen</b>                                   | Seewasserbeständig                   |
| <b>Schutzklasse</b>                                 | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>                                | 2x max. 7,5 W                        |
| <b>Eingangsspannung</b>                             | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>                             | GU10                                 |
| <b>Anzahl Sockel</b>                                | 2 STK                                |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>               | 2 STK                                |
| <b>Dimmbar</b>                                      | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>                                  | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>                              | Nein                                 |
| <b>Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.</b>        | 58 mm                                |
| <b>Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.</b> | 52 mm                                |
| <b>Ausführung</b>                                   | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                        | 2                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                          | Direkt, Indirekt                     |
| <b>Lichtrichtung</b>                                | Oben, Unten                          |
| <b>Höhe</b>                                         | 158 mm                               |
| <b>Durchmesser</b>                                  | 68 mm                                |
| <b>Sockellänge</b>                                  | 43 mm                                |
| <b>Sockel L x B x H</b>                             | 43 x 55 x 130 mm                     |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Sockelbreite</b>      | 55 mm         |
| <b>Sockelhöhe</b>        | 130 mm        |
| <b>Artikelgewicht</b>    | 756 g         |
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -20 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -20 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>      | IP 65         |
| <b>IK Schutzklasse</b>   | IK08          |

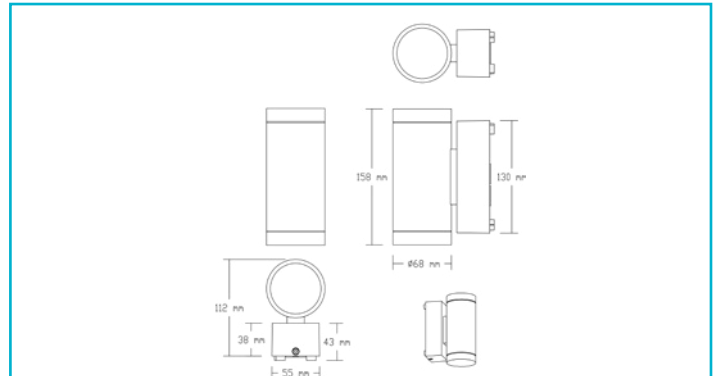