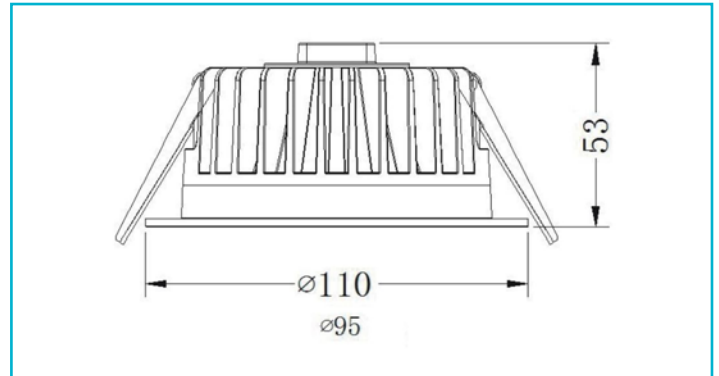


**Besonderheiten**

- Stecker am Leuchtengehäuse
- inkl. zwei Streuscheiben [klar, satiniert]

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Weiß                              |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Kunststoff                        |
| <b>Montageart</b>                           | Einbaumontage                     |
| <b>Montageort</b>                           | Innen                             |
| <b>Montagefläche</b>                        | Deckenmontage                     |
| <b>Schutzklasse</b>                         | III / Schutzkleinspannung         |
| <b>Betriebsart</b>                          | Stromkonstant                     |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 13 W                              |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                             |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 34,8 V/DC                         |
| <b>Bemessungsstrom</b>                      | 350 mA                            |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Nein                              |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>            | Ja                                |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>               | 0,2 m                             |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Dimmbar über optionales Netzgerät |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                              |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 4000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 3 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 3 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 1100 lm                           |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 84,6 lm/W                         |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 60 Grad                           |
| <b>UGR</b>                            | 25                                |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Lichtrichtung</b>              | Unten         |
| <b>Höhe</b>                       | 53 mm         |
| <b>Durchmesser</b>                | 110 mm        |
| <b>Produktmaß Einbautiefe</b>     | 53 mm         |
| <b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b> | 95 mm         |
| <b>Artikelgewicht</b>             | 257 g         |
| <b>Arbeitstemperatur</b>          | -5 bis 40 °C  |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -10 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>               | IP 20         |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>      | 40000 h       |
| <b>Schaltzyklen</b>               | 100000        |
| <b>Energieverbrauch</b>           | 15 kWh/1000h  |
| <b>EEI</b>                        | G             |

