
Art.-Nr. 730380

Wandaufbauleuchte
Cubodo W, 5,7 W, 3000 K, Weiß

DEKOLIGHT

IP54



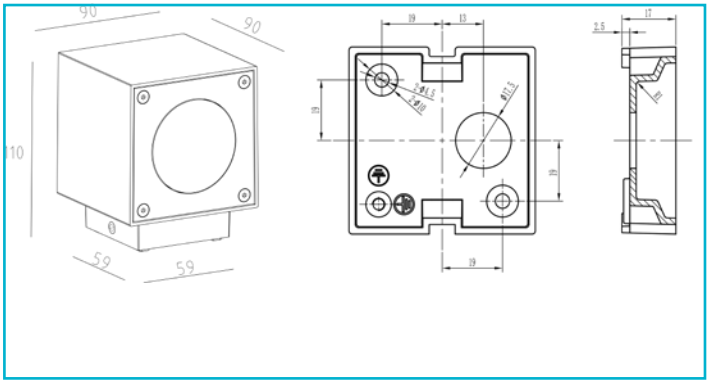

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Signalweiß RAL 9003 || Weiß
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Nightsaver
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	5,7 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	270 lm
Lichtausbeute	47,4 lm/W
Abstrahlwinkel	80 Grad
Abstrahlwinkel 2	40 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch

120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	90 mm
Breite	110 mm
Höhe	90 mm
Sockellänge	59 mm
Sockel L x B x H	59 x 59 x 20 mm
Sockelbreite	59 mm
Sockelhöhe	20 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 54
Max. Anzahl je LS B10	32 STK
Max. Anzahl je LS B16	51 STK
Max. Anzahl je LS C10	51 STK
Max. Anzahl je LS C16	81 STK
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	6 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

IP54

Art.-Nr. 730380

Wandaufbauleuchte
Cubodo W, 5,7 W, 3000 K, Weiß

