
Art.-Nr. 731031

Wandaufbauleuchte
Ortis, 16 W, 3000 K, Grau

IP54



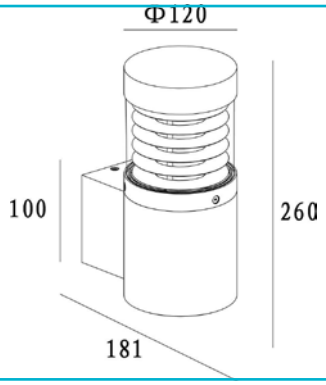

Besonderheiten

- durch den Lamelleneinsatz abgeblendetes, nach unten gerichtetes Licht

Gehäusematerial	Aluminium	**Lichtaustrittsflächen**	1
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Material Lichtaustritt	Glas	**Lichtrichtung**	Seite
Montageart	Aufbaumontage		
Montageort	Außen	**Länge**	260 mm
Montagefläche	Wandmontage	**Breite**	120 mm
UV-Beständigkeit	Ja	**Höhe**	181 mm
		Durchmesser	120 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Sockellänge**	100 mm
Leistungsaufnahme	15,9 W	**Sockel L x B x H**	100 x 77 x 67 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Sockelbreite**	77 mm
Netzgerät inkl.	Ja	**Sockelhöhe**	67 mm
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 40 °C
		Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	**IP Schutzart**	IP 54
		Max. Anzahl je LS B10	22 STK
Farbtemperatur	3000 K	**Max. Anzahl je LS B16**	36 STK
Farbkonsistenz	6 SDCM	**Max. Anzahl je LS C10**	37 STK
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM	**Max. Anzahl je LS C16**	60 STK
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	510 lm	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
Lichtausbeute	32,1 lm/W	**Schaltzyklen**	100000
Abstrahlwinkel	360 Grad	**Energieverbrauch**	16 kWh/1000h
Lichtverteilung	Symmetrisch	**EEI**	G
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
		Garantie (Jahre)	5

IP54 | 1 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 731031

Wandaufbauleuchte
Ortis, 16 W, 3000 K, Grau

