
Art.-Nr. 348175

Deckenaufbauleuchte
Uni 2 Double Tilt, 20 W, DIM, 3000 K, Schwarz

DEKOLIGHT

Ra>90 SDCM<3



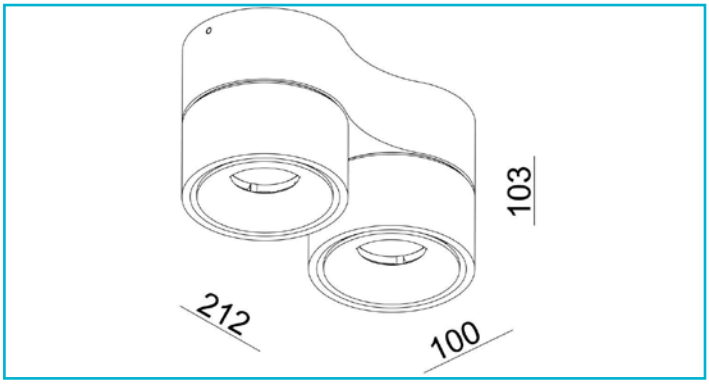


Die UNI II - Serie umfasst hochwertige Aufbauleuchten für den Einsatz an Wänden und Decken in Gewerbe- und Privaträumen. Die dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe sind mit warmweißen COB-LEDs ausgestattet und lassen sich bei Bedarf bündig auf den Sockel klappen, um wie ein Deckenspot senkrecht nach unten zu strahlen. Neben der einfachen, doppelten und dreifachen Ausführung stehen sowohl eine Mini-Version (mit kleinerem Leuchtenkopf und Sockel) als auch eine MAX - Version zur Verfügung, zudem gibt es auch eine Variante für den Einsatz in Stromschienen.

Besonderheiten

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	20 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	1520 lm
Lichtausbeute	72 lm/W
Abstrahlwinkel	34 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Schwenkwinkel	90 Grad
Drehwinkel	350 Grad
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

Länge	212 mm
Breite	100 mm
Höhe	103 mm
Sockellänge	212 mm
Sockel L x B x H	212 x 20 x 14 mm
Sockelbreite	20 mm
Sockelhöhe	14 mm
Arbeitstemperatur	-10 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Oberflächentemperatur max.	65 °C
IP Schutzart	IP 20
Max. Anzahl je LS B10	62 STK
Max. Anzahl je LS B16	100 STK
Max. Anzahl je LS C10	62 STK
Max. Anzahl je LS C16	100 STK
Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Schaltzyklen	10000 STK
Energieverbrauch	20 kWh/1000h
EEI	G



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com