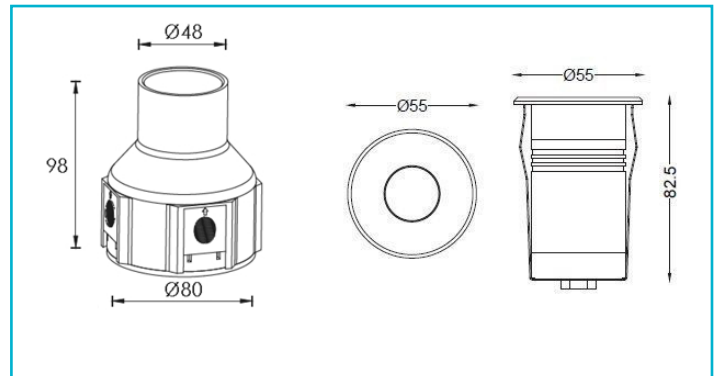


**Besonderheiten**

- asymmetrisch
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Begehbar - 5 kN

Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	2,7 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol
Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	110 lm
Lichtausbeute	40,7 lm/W
Abstrahlwinkel	45 Grad
Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtverteilung	Asymmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben
Höhe	80 mm
Durchmesser	55 mm
Produktmaß Einbautiefe	98 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	48 mm
Artikelgewicht	391 g

Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
Belastung Kraft max.	5 kN

Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	3 kWh/1000h
EEI	G

